
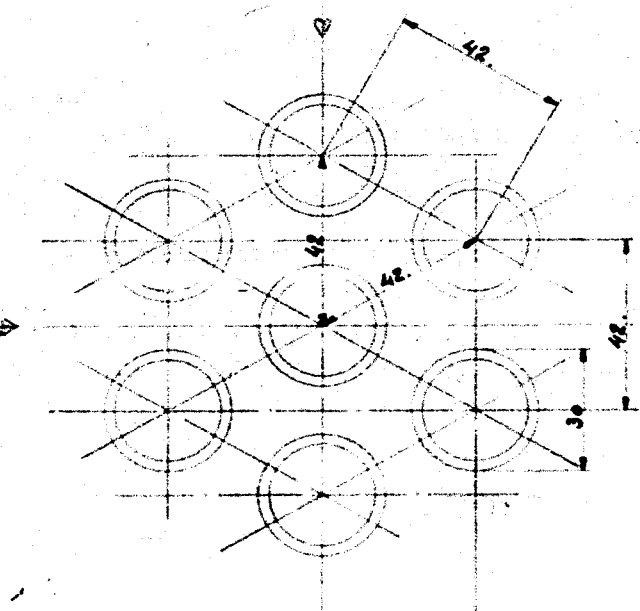
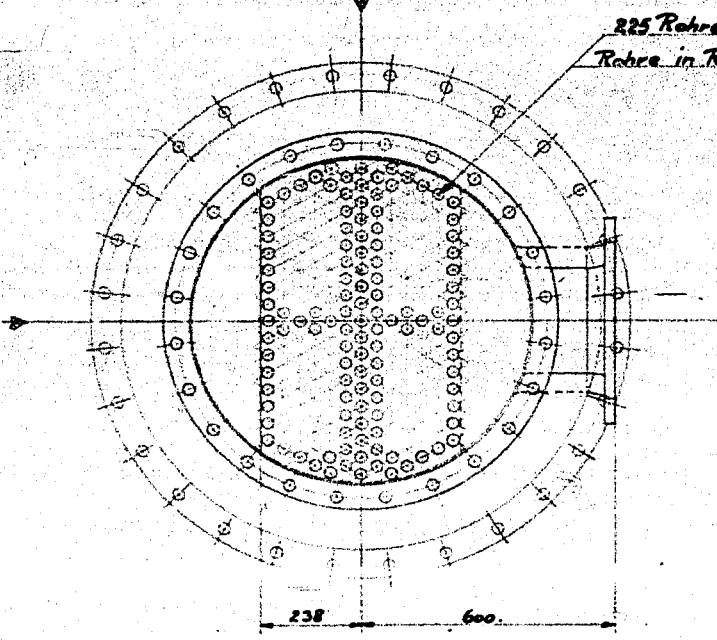


Schnitt - AA

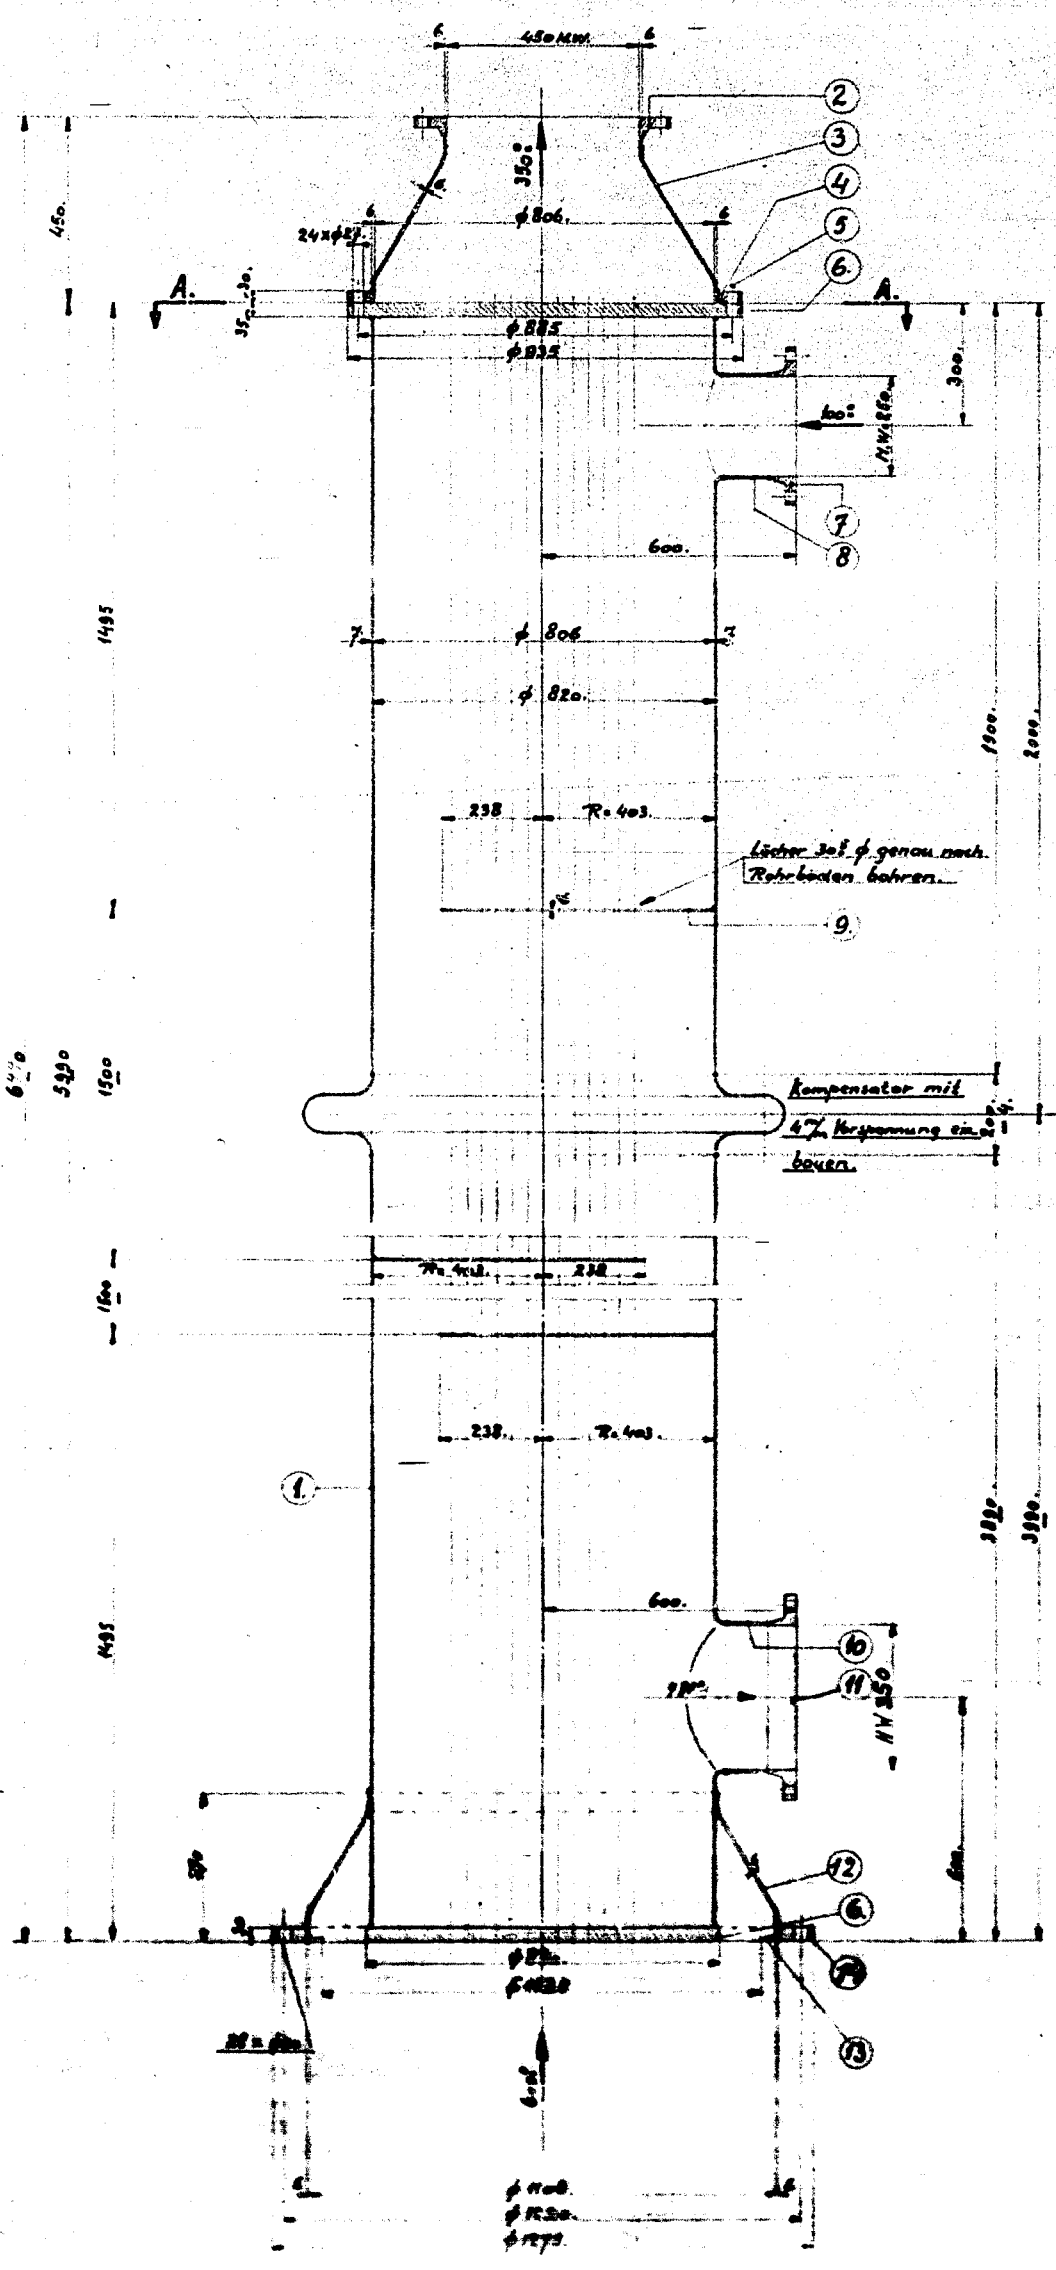

15	225 Rohre	Ø 225 x lg. 600	St. 37.12	2300.-
14	1 Blechflansch	Ø 225 x lg. 30	St. 37.12	75.-
13	1 Ring	Ø 225 x lg. 26	St. 37.12	7.-
12	1 Verlaufsstück	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	57.-
11	1 Verschweißflansch	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	21.- Dim. 2632
10	1 Stutzen	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	6.-
9	3 Leitbleche	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	60.-
8	1 Stutzen	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	4.-
7	1 Verschweißflansch	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	14.- Dim. 2632
6	2 Rohrböden	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	105.-
5	48 Schrauben	M 24 x lg. 90	St. 37.12	37.-
4	1 Blechflansch	Ø 80 x lg. 30	St. 37.12	48.-
3	1 Verlaufsstück	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	38.-
2	1 Verschweißflansch	Ø 80 x lg. 170	St. 37.12	28.- Dim. 2632
1	1 Montageschraube	Ø 10 x lg. 100	St. 37.12	305.-

**Annenhütte Merseburg G. m. b. H.**  
 Maschinenbauabteilung Merseburg

M 08a - 2

Projekt: \_\_\_\_\_    Ausführung: A. I. 12  
 1. Aufl. vom 9.11.    Preisliste: 12.12.12

Gezeichnet: \_\_\_\_\_    Geprüft: \_\_\_\_\_  
 Besondere Anweisungen: \_\_\_\_\_

Das Unternehmen ist für die Ausführung der in dieser Zeichnung angegebenen Leistungen verantwortlich.  
 Die Ausführung ist nach den in dieser Zeichnung angegebenen Bedingungen zu erfolgen.