



200000223

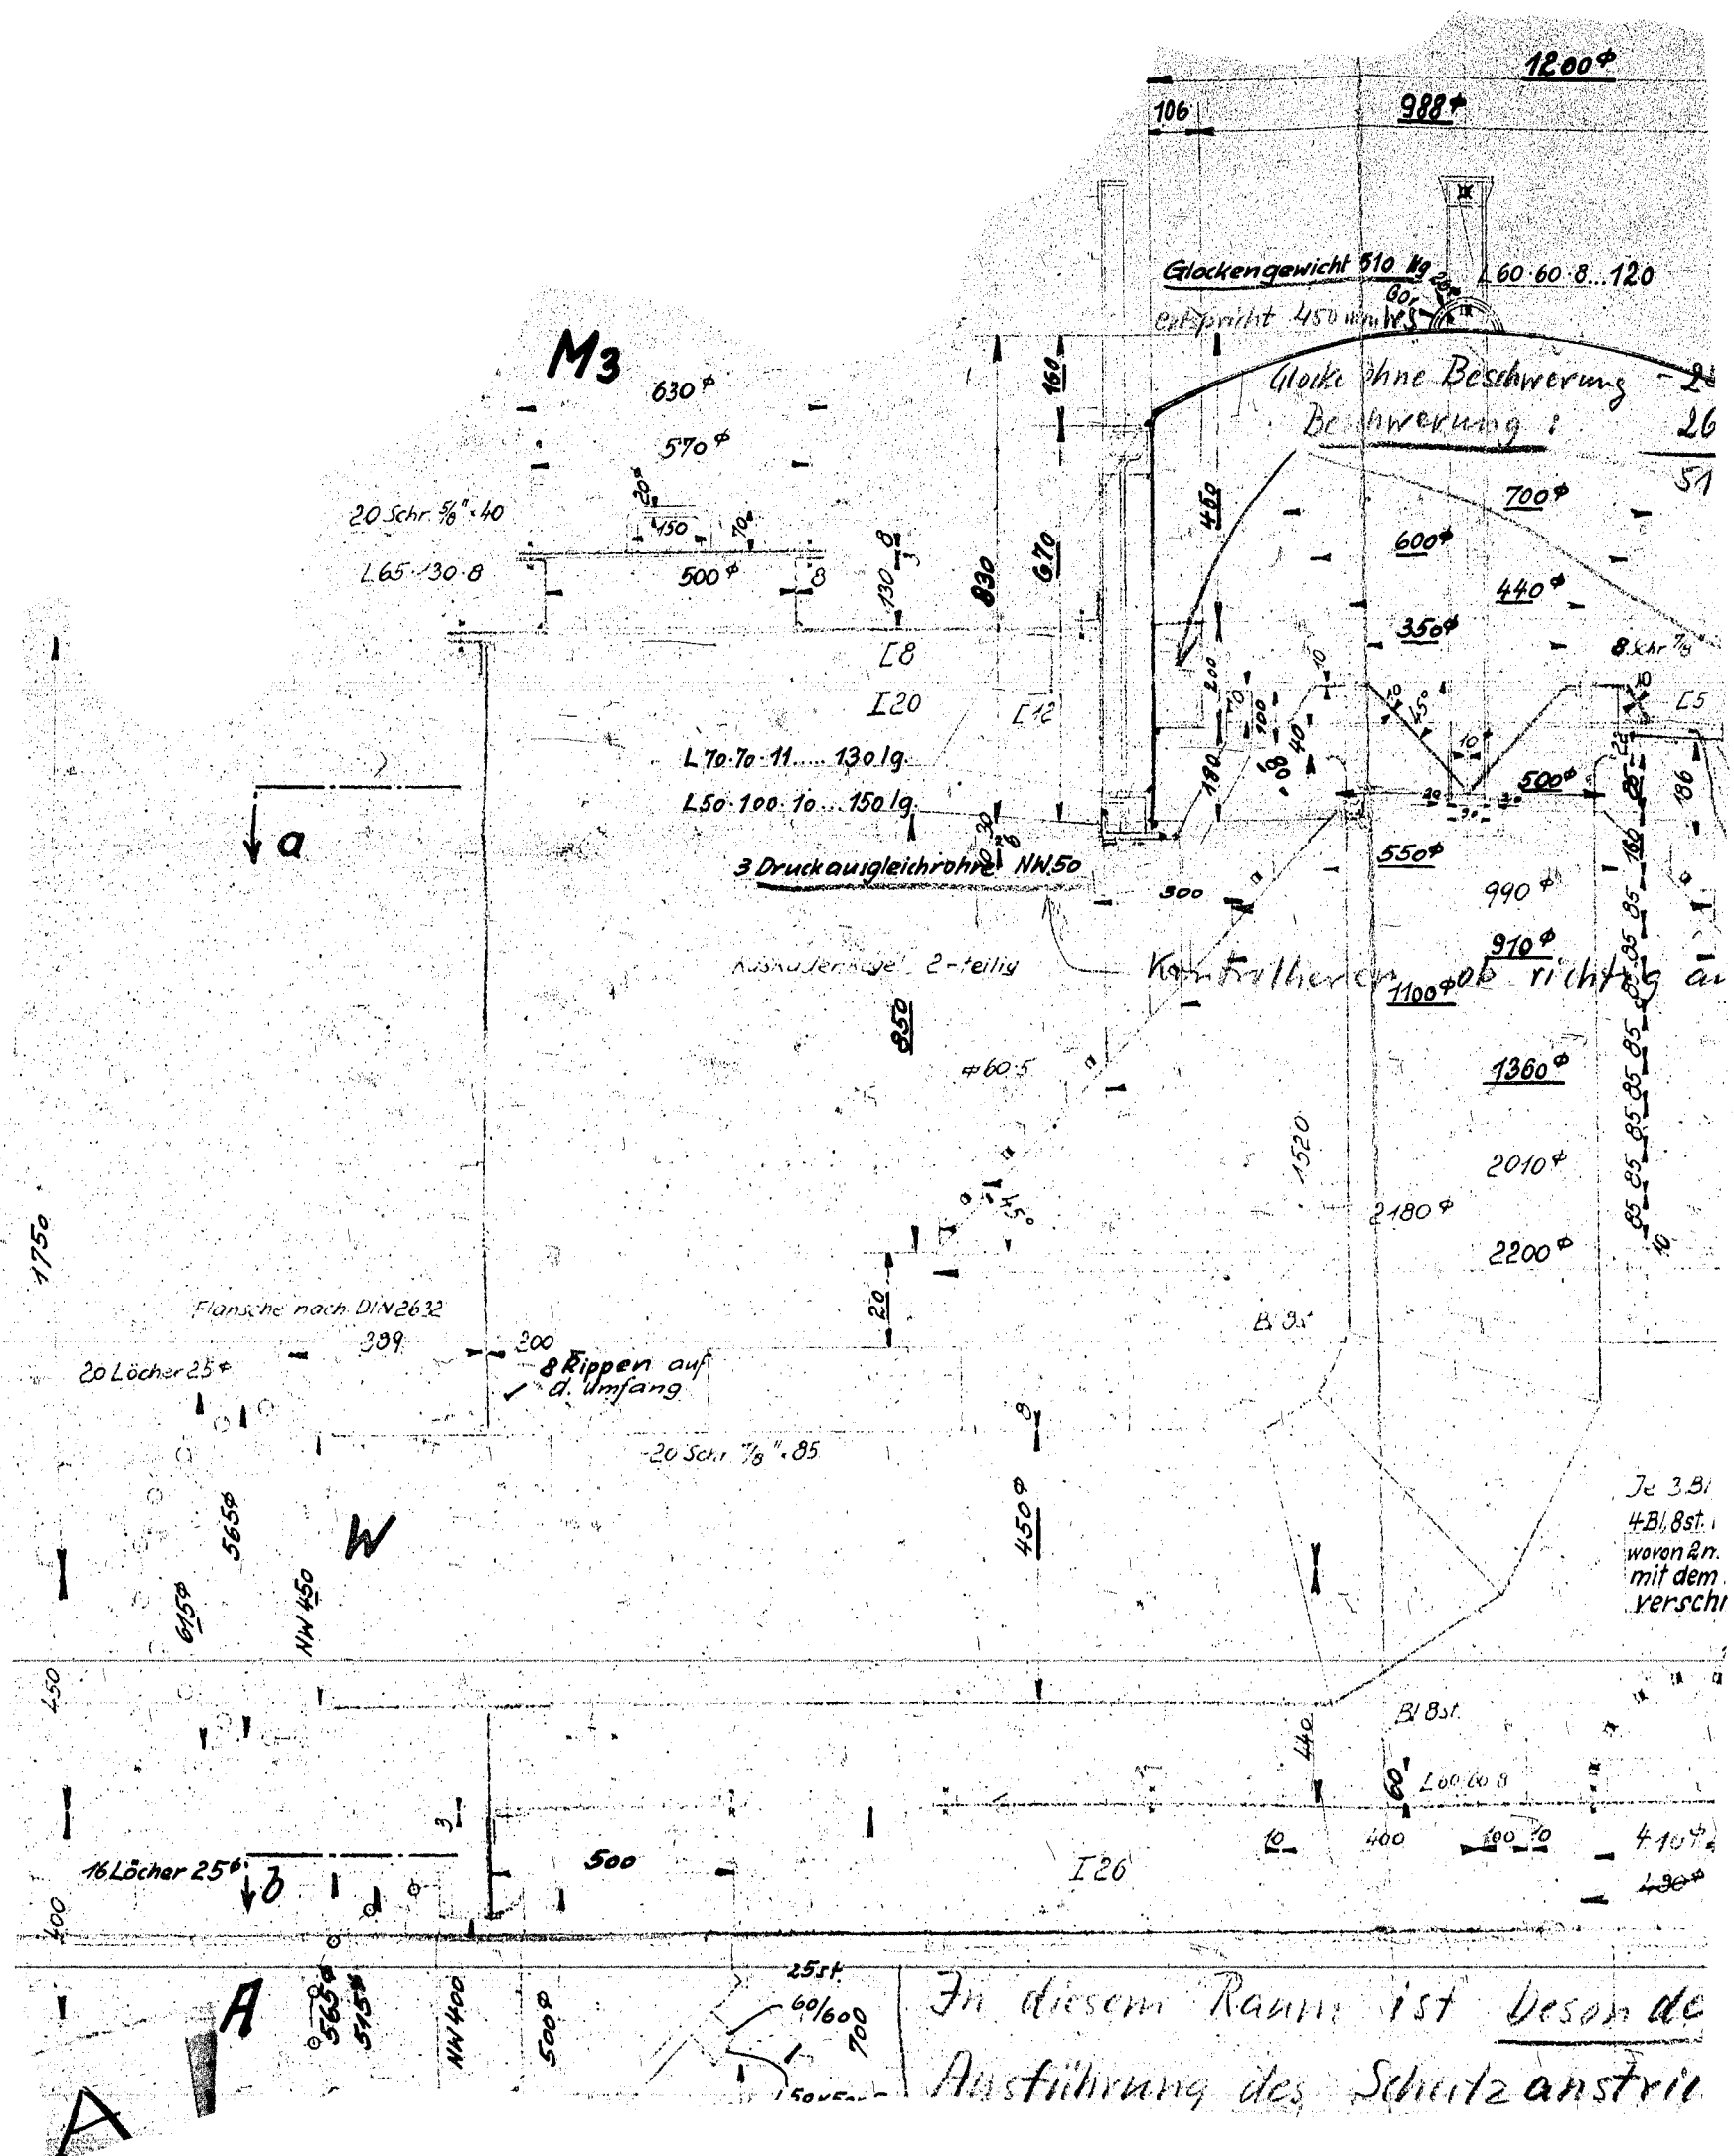

In diesem Raum ist besondere Ausführung des Schutzanstrich

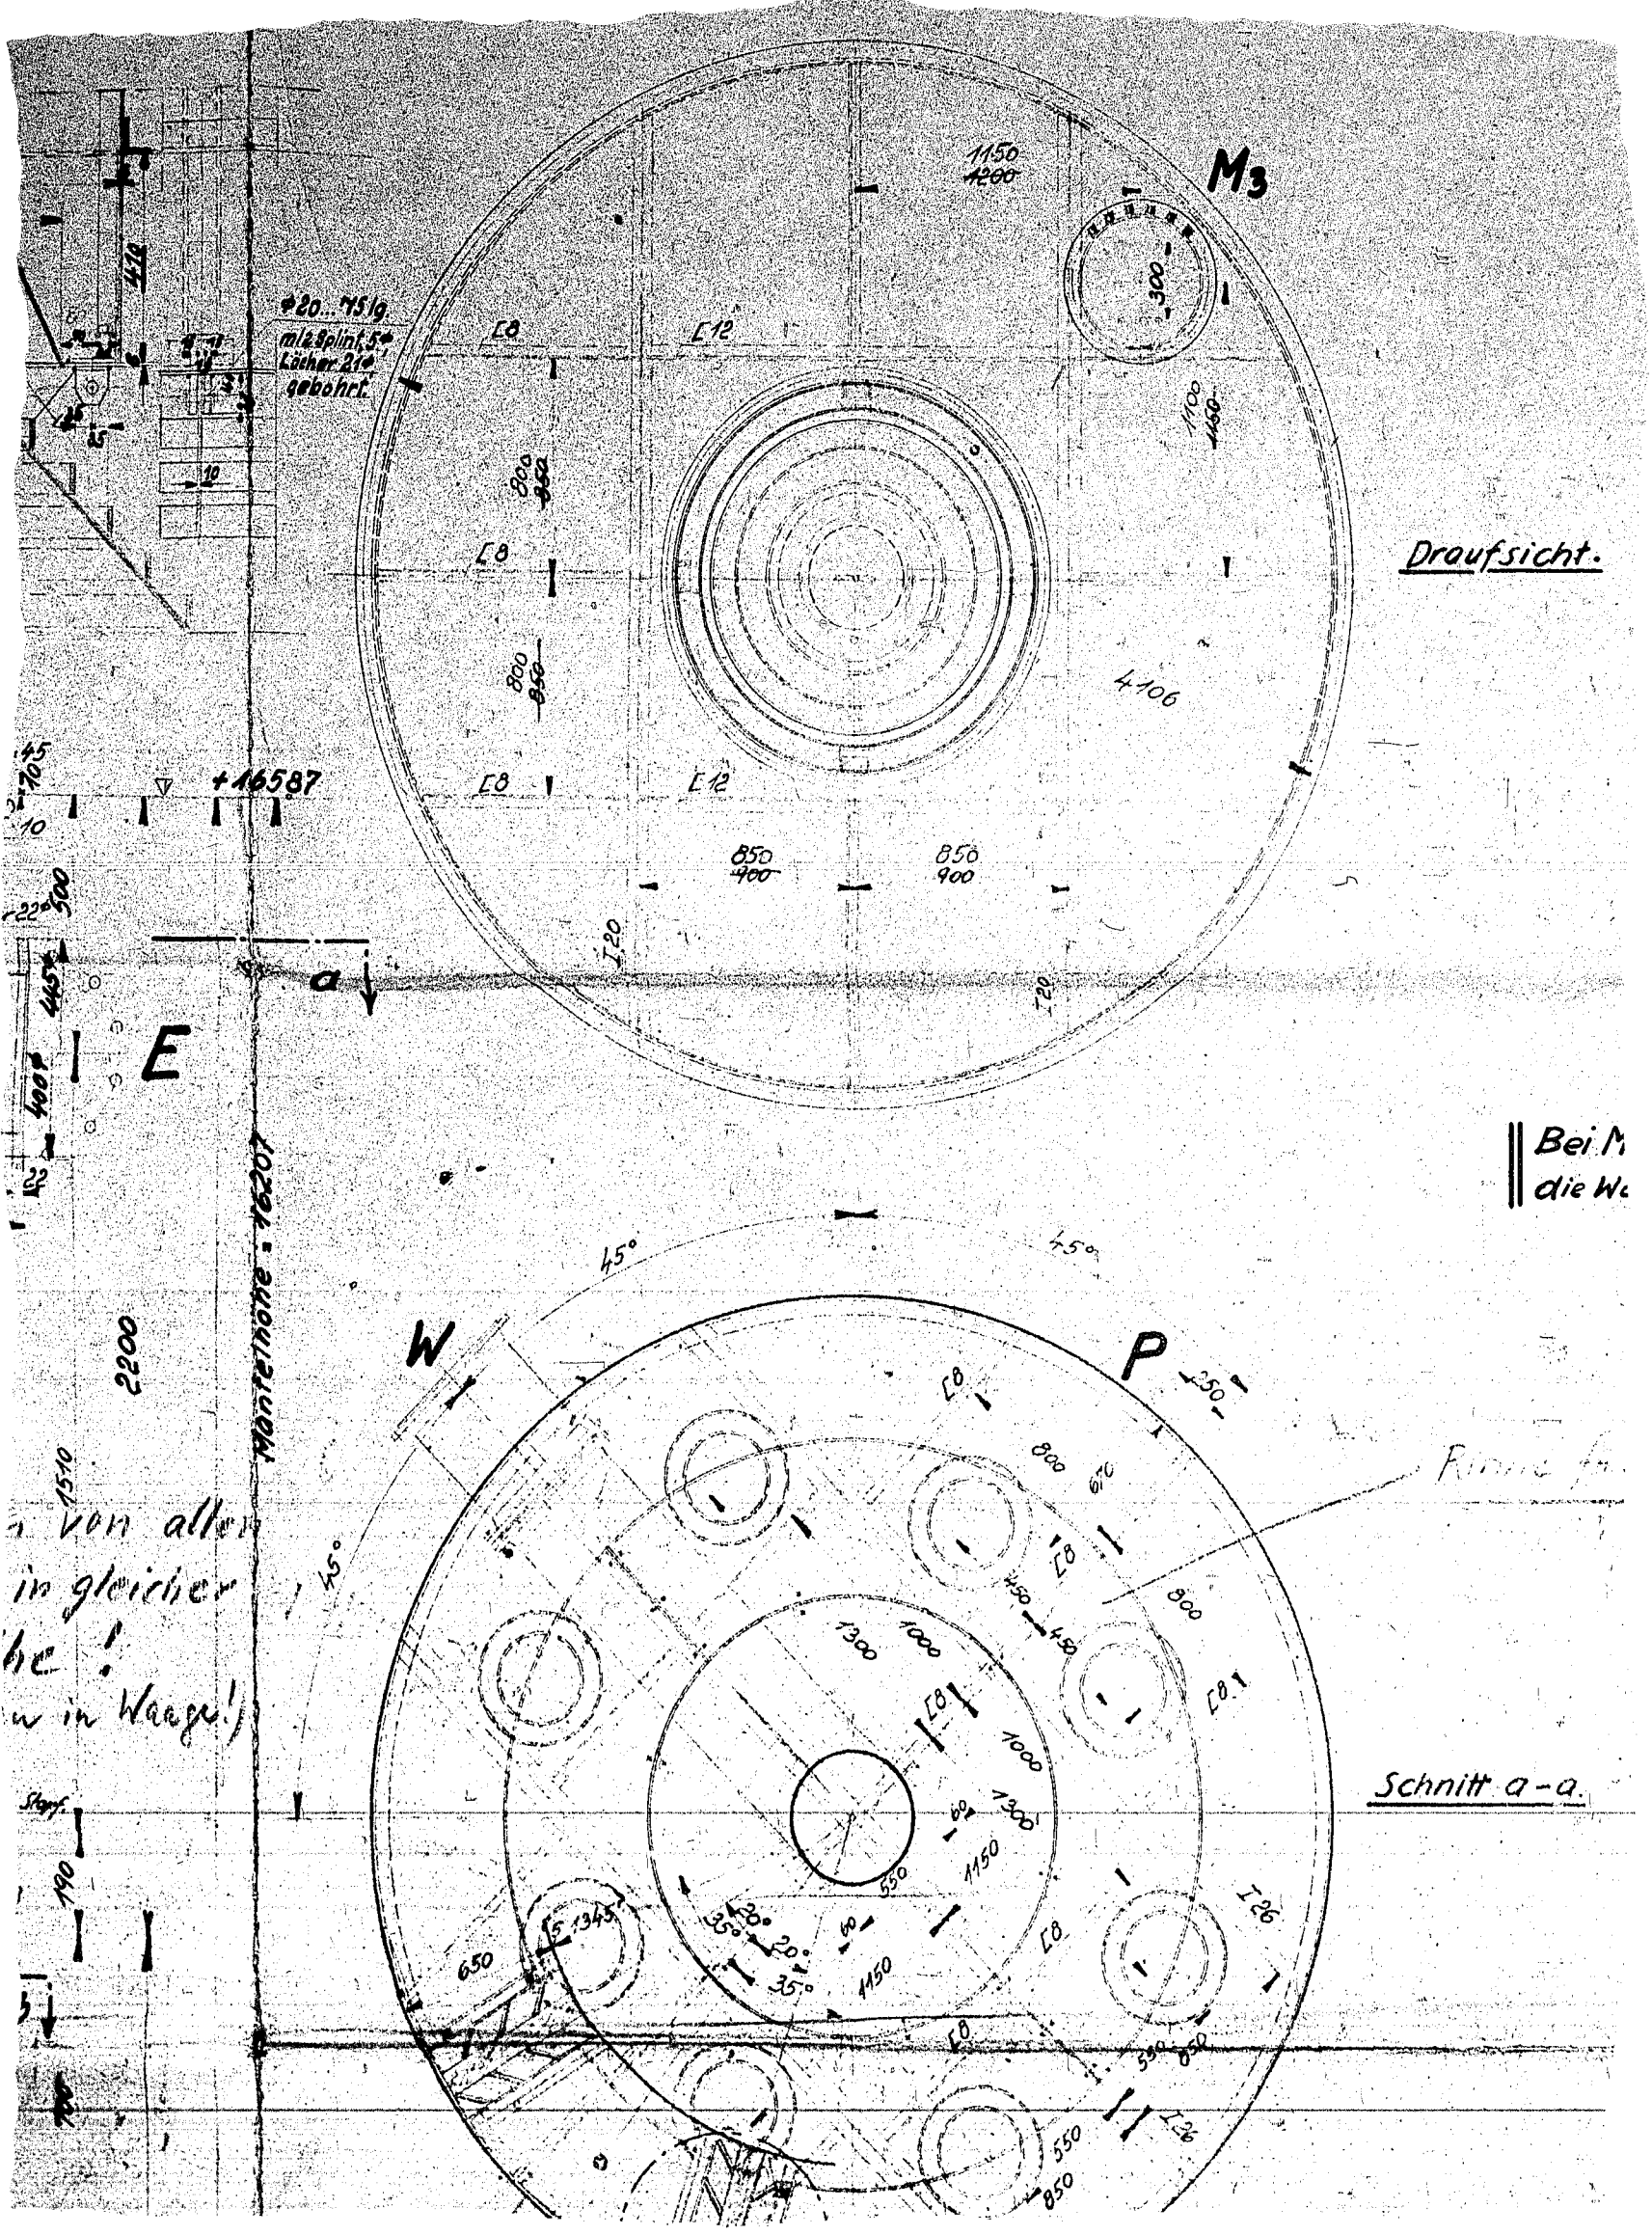

Ø20...75lg
 miedspint 5°
 Lücher 21°
 gebohrt.

Draufsicht.

Bei M
 die Wa

Rinne für

Schnitt a-a.

E

W

P

Mantelhöhe = 1620f

+16587

von allen
 in gleicher
 he!
 w in Waage!

2200

1510

190

705

300

465

400

105

300

700

420

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5


5

Draufsicht.

|| Bei Montage ist besonders darauf zu achten, daß der Boden sowie
|| die Wasserüberläufe und sonstigen Einbauten genau waagrecht liegen!


An den Schweißnähten sowie an allen
schadhaften Stellen ist der Grundanstrich
von Stahlbau Niesky auszubessern!

Schnitt a-a.

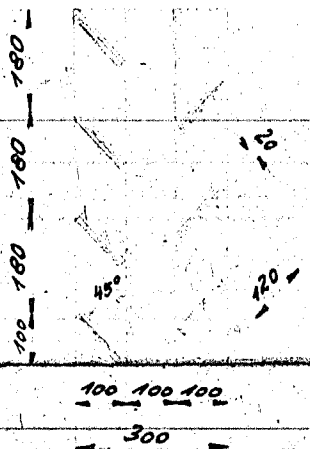

Punkt „B“

B

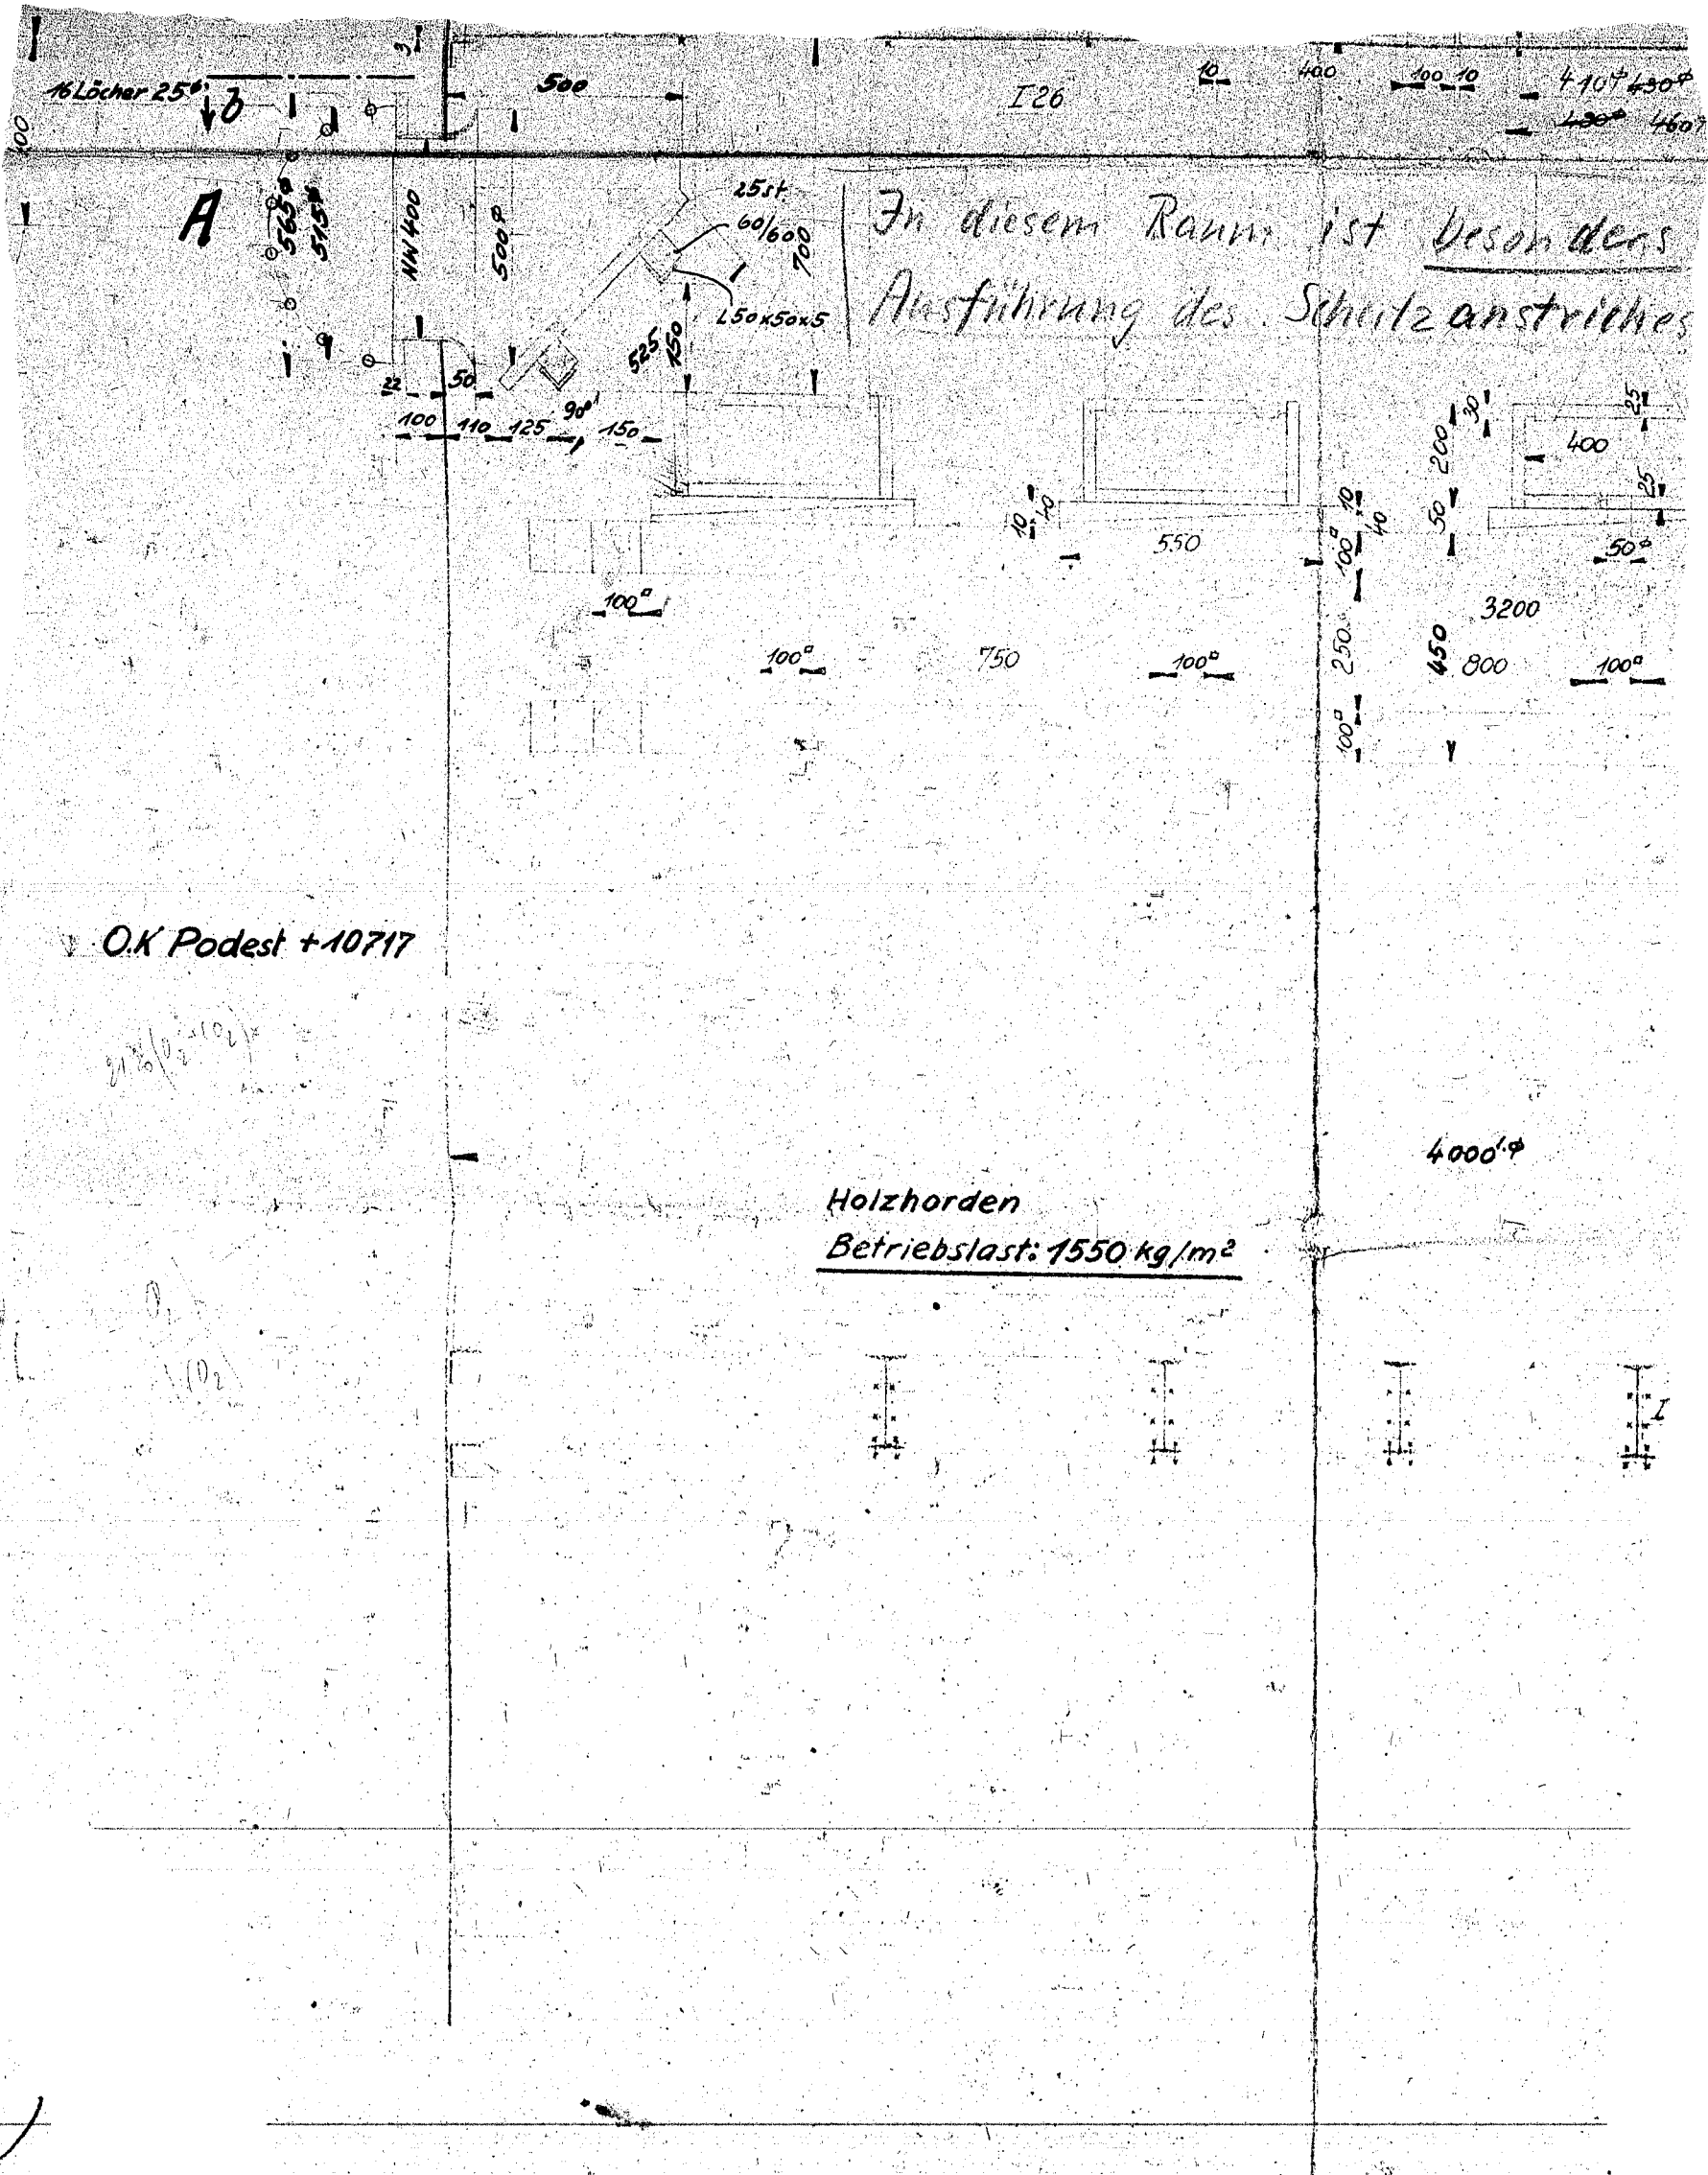

16 Löcher 25°

I26

4107 4308
4308 4607

A

In diesem Raum ist besonders Ausführung des Schutzanstriches

O.K. Podest +10717

Holzhorden
Betriebslast: 1550 kg/m²

4000'φ

C

