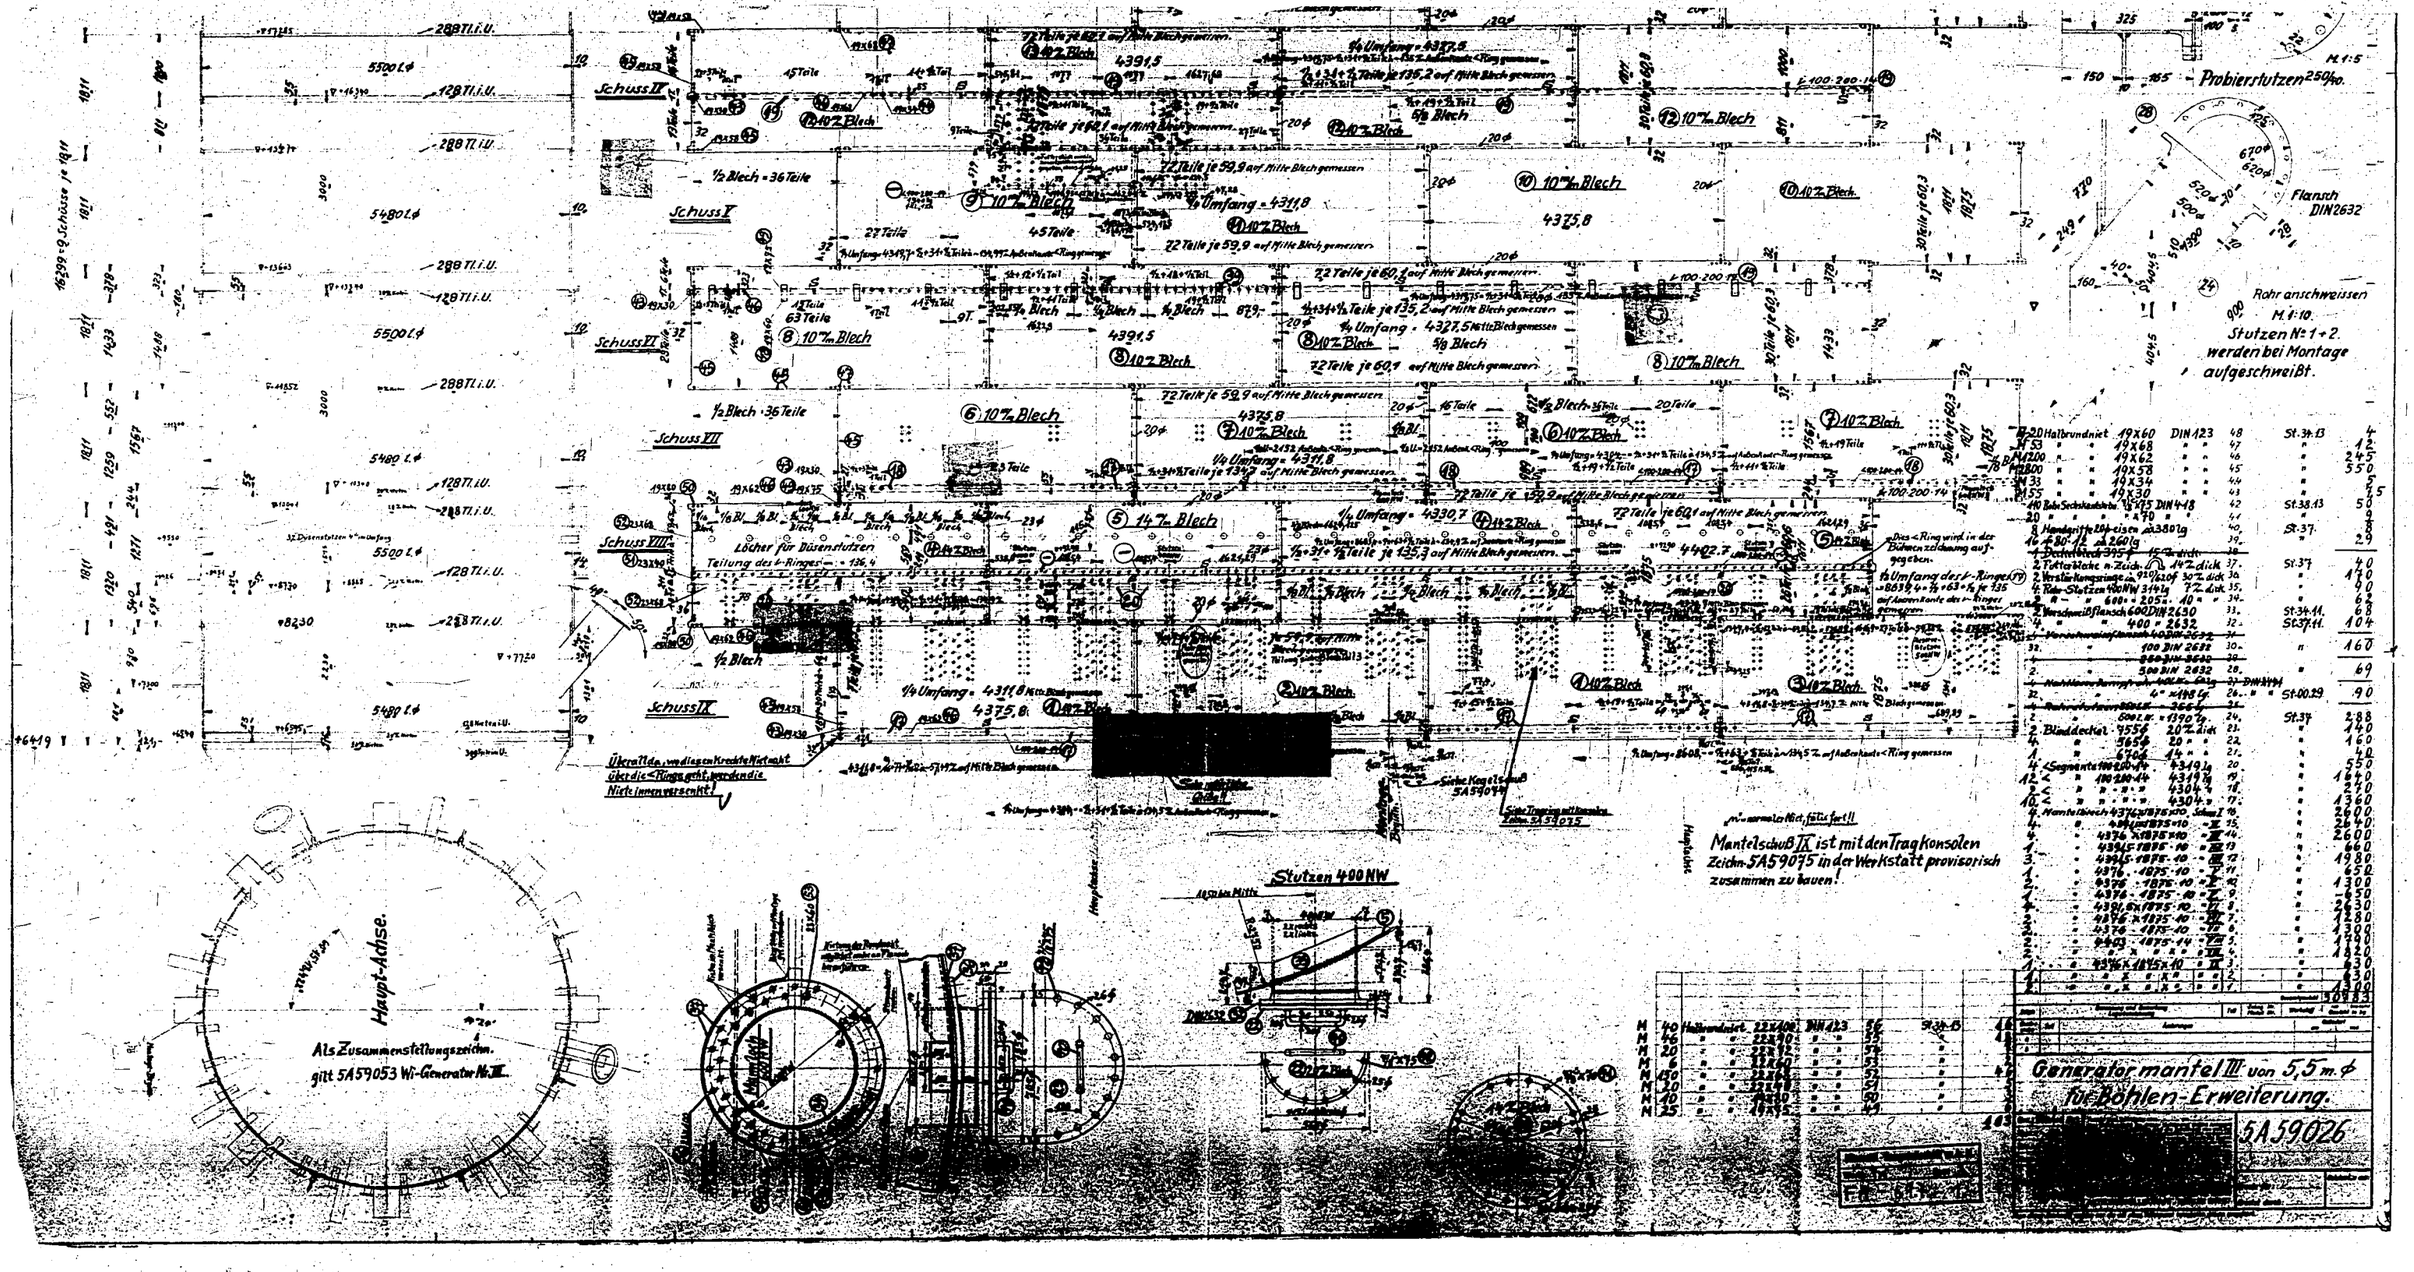
Schuss IV
Schuss V
Schuss VI
Schuss VII
Schuss VIII
Schuss IX
Löcher für Düsenstutzen
Teilung der t-Ringe
Haupt-Achse.
Als Zusammenstellungszeichen gilt 5A59053 Wi-Generator Nr. III.
Stutzen 400 NW
Probierstutzen 250/80
Flansch DIN2632
Rohr anschweissen M 1:10
Stutzen Nr 1 + 2 werden bei Montage aufgeschweißt.
Mantelschuß IX ist mit den Tragkonsolen Zeichn. 5A59075 in der Werkstatt provisorisch zusammen zu bauen!
Generator mantel III von 5,5 m ⌀ für Böhlen-Erweiterung.
5A59026

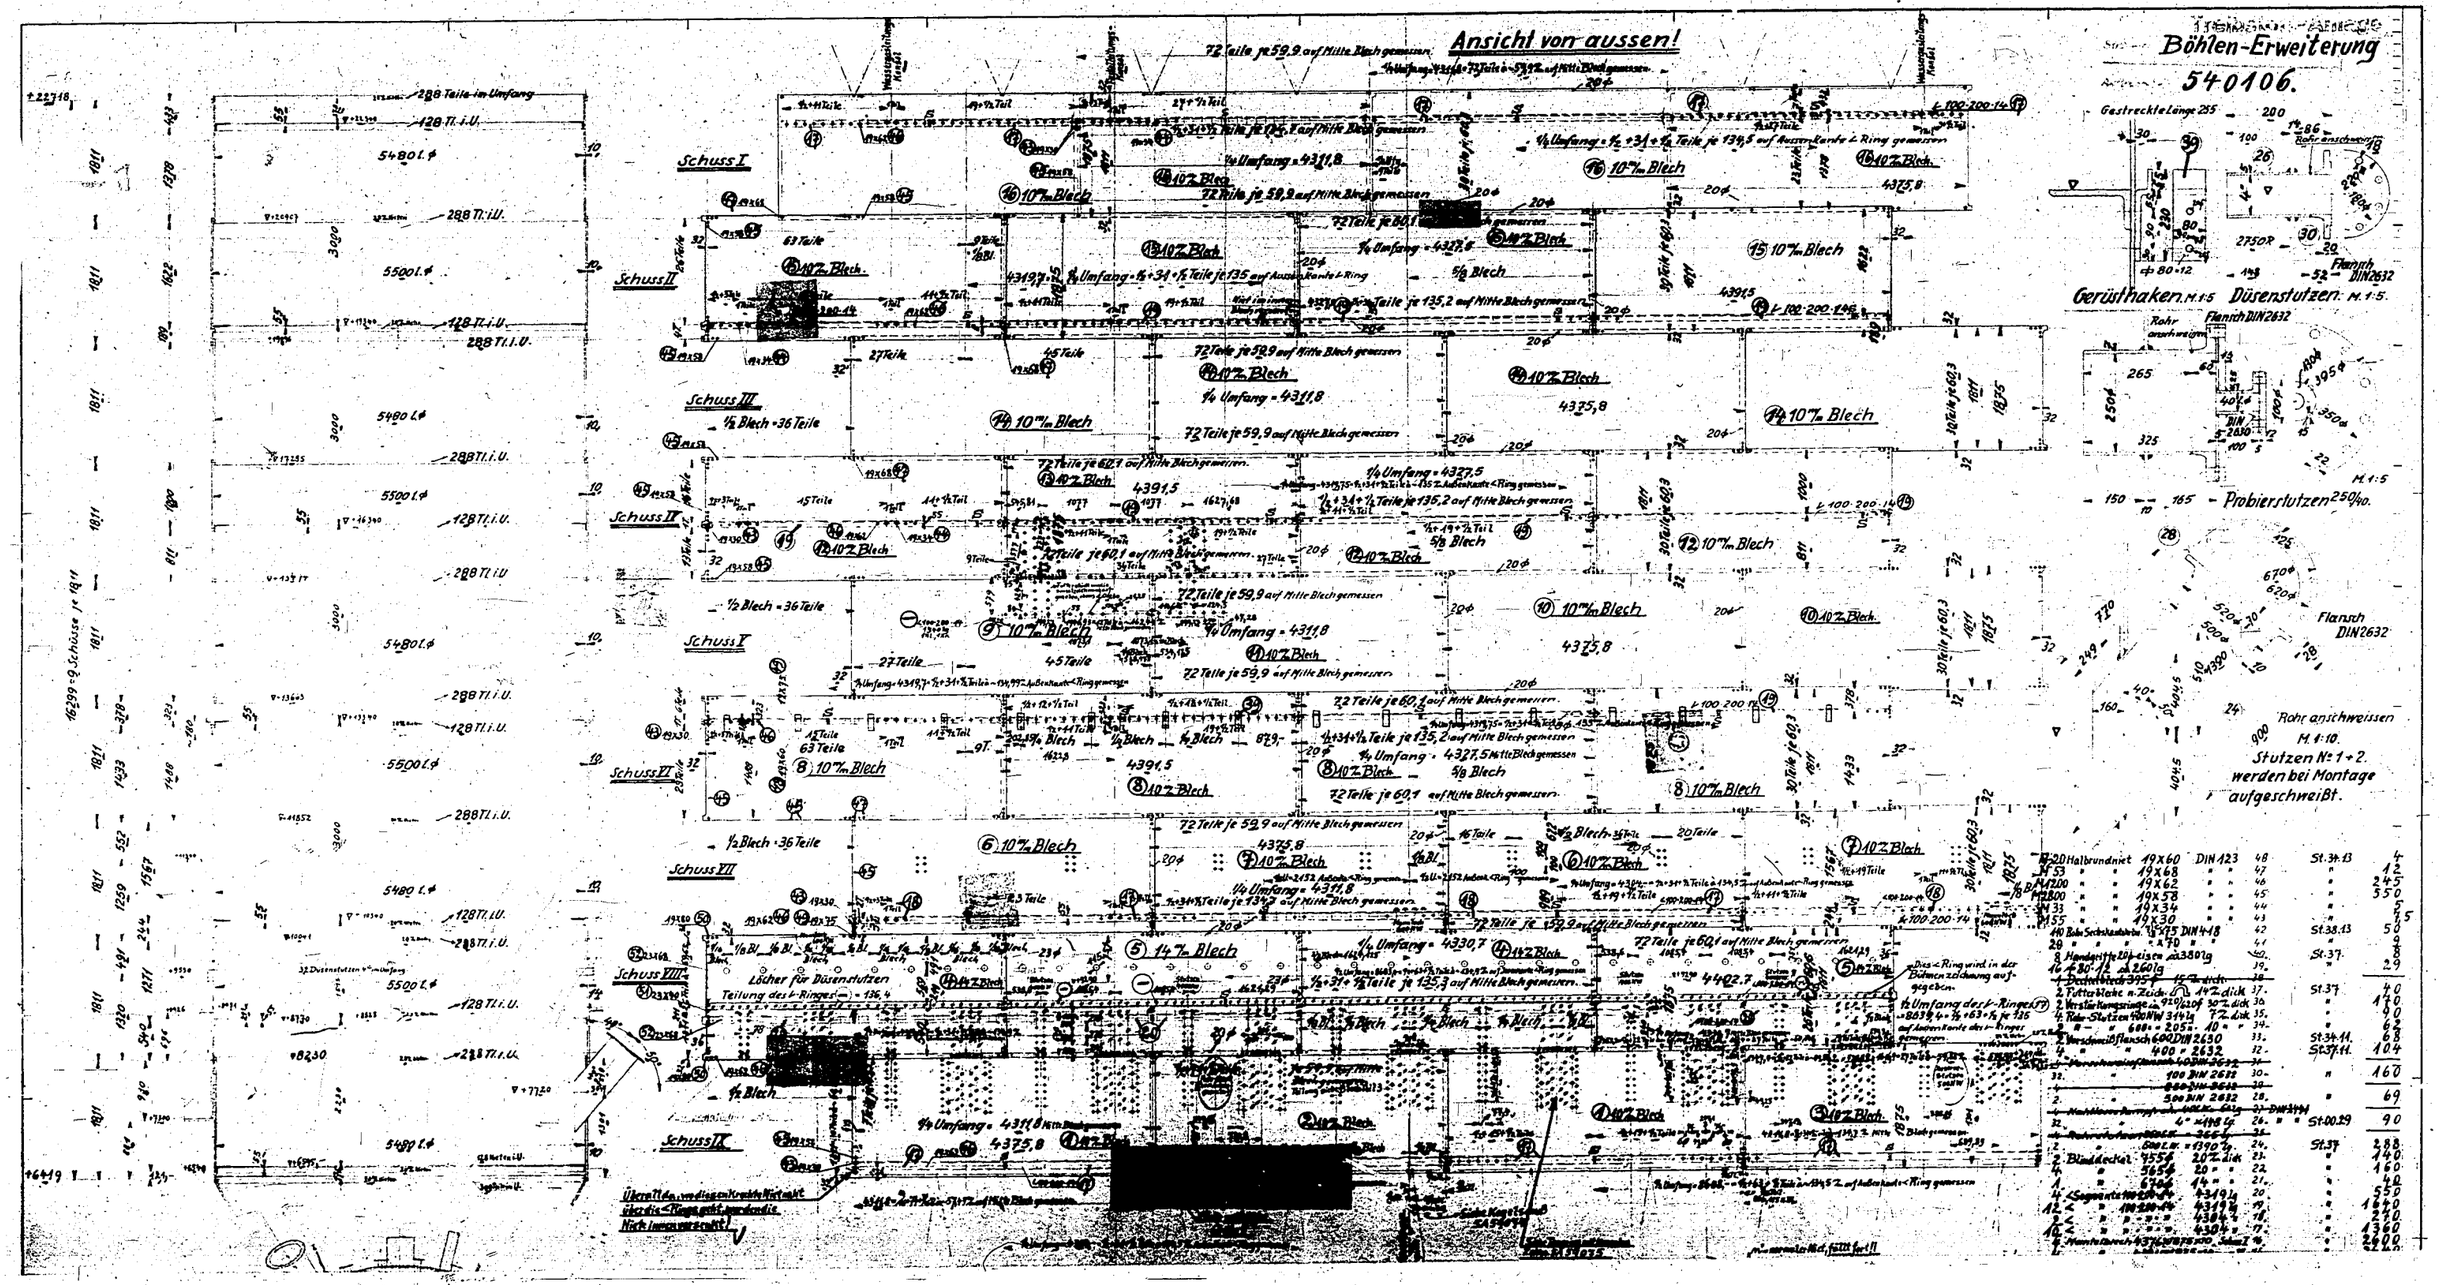
Ansicht von aussen!
Böhlen-Erweiterung
540106.
Gestreckte Länge 255
Gerüsthaken M. 1:5
Düsenstutzen M. 1:5
Probierstutzen 250/40
Flansch DIN 2632
Rohr anschweissen M. 1:10.
Stutzen Nr. 1 + 2. werden bei Montage aufgeschweißt.
Schuss I
Schuss II
Schuss III
Schuss IV
Schuss V
Schuss VI
Schuss VII
Schuss VIII
Schuss IX
Löcher für Düsenstutzen
Teilung des ∠-Ringes = 136,4
Übersteht dem, wo diese Kreuzte Nicht geht über die ∠-Ringe geht, werden die Nicht immer verzeichnet!