


Anstrich: Boranol, nur außen!

Stückliste, 1x auszuführen!

| | | | | |
|---|--|----|--------------------|-------|
| M | 22 Halbrundst. 19x68 DIN 123 | 23 | St. 34-13 | 5 |
| M | 800 " 19x58 | 22 | " " | 158 |
| W | 8 Roh-Schraube 7/8 x 50 DIN 418 | 24 | St. 38-13 | 1 |
| W | 104 " 7/8 x 35 | 20 | " " | 48 |
| | 2 Maßloses Dampfröhrl 1/2" 60% lg | 19 | DIN 2444 St. 00-29 | 1 |
| | 8 Handgriffe 200-eisen in 380 lg | 18 | St. 37 | 8 |
| | 2 Blindbolzen 150g 12 mm dick | 17 | " " | 3 |
| | 2 Verschweißflansch 40 DIN 2632 | 16 | St. 34-11 | 4 |
| | 1 " " 400 " 2,630 | 15 | " " | 10,4 |
| | 1 " " 600 " 2,630 | 14 | " " | 6,9 |
| | 1 " " 2000 | 13 | " " | 15,3 |
| | 4 Deckbleche 565g 20 mm dick | 12 | St. 37-21 | 16,0 |
| | 1 " " 755g 20 " | 11 | " " | 14,0 |
| | 4 Rohrstützen 400NW, 537lg, 7% dick | 10 | " " | 10,6 |
| | 2 Mannlochstützen 600NW, 856lg, 10% dick | 9 | " " | 16,0 |
| | 1 Rohrstück 2000NW, 173lg, 10 mm dick | 8 | " " | 8,8 |
| | 1 Kugelzoneblech 10 mm dick | 7 | " " | 40,0 |
| | 1 Kugelblech 10 mm dick | 6 | " " | 39,2 |
| | 1 " " " " | 5 | " " | 39,1 |
| | 1 " " " " | 4 | " " | 81,0 |
| | 1 " " " " | 3 | " " | 81,0 |
| | 1 " " " " | 2 | " " | 41,6 |
| | 1 " " " " | 1 | " " | 41,6 |
| | | | | 484,3 |

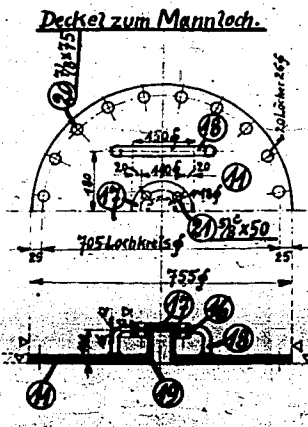

Mannlöcher und Rohrstück (2000g) sind in der Werkstatt maßgerecht und genau ausgerichtet in die Kugelbleche elektrisch dicht einzuschweißen!

Zeichnung und Bauzeichnung von **Frankholla-Bonzin-W.G.**
 Kugeldach zum **Wi-Generator Nr. III** für **Böhlen-Erweiterung**.
 Blatt Nr. 1 von 1
 5A59100
BAMAC-MEQUIN
 AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN NW 87
 Erstellt durch: