Zugehörige Zeichnungen	Zchg. Nr.
Zusammenstellung Fotozelleneinbaut.	AT-Ag/s 514a
Einzelteile für Fotozelleneinbauten	AT-Ag/s 513a

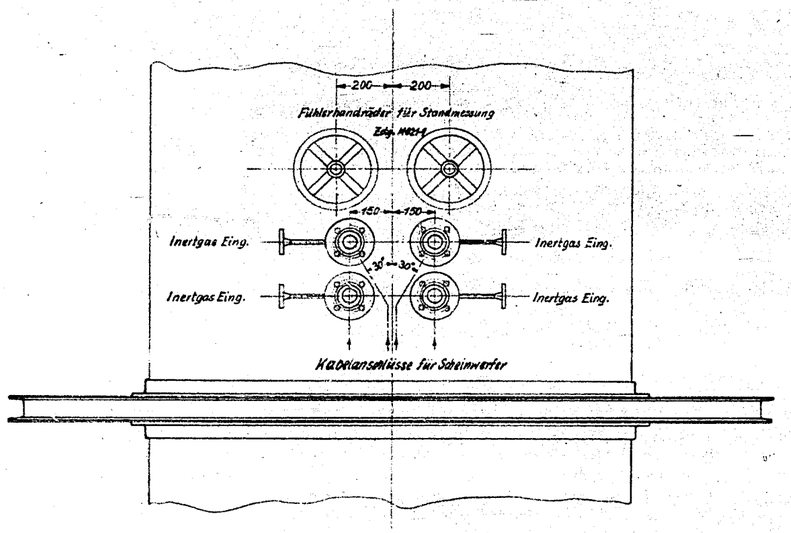

In Richtung „A" gesehen

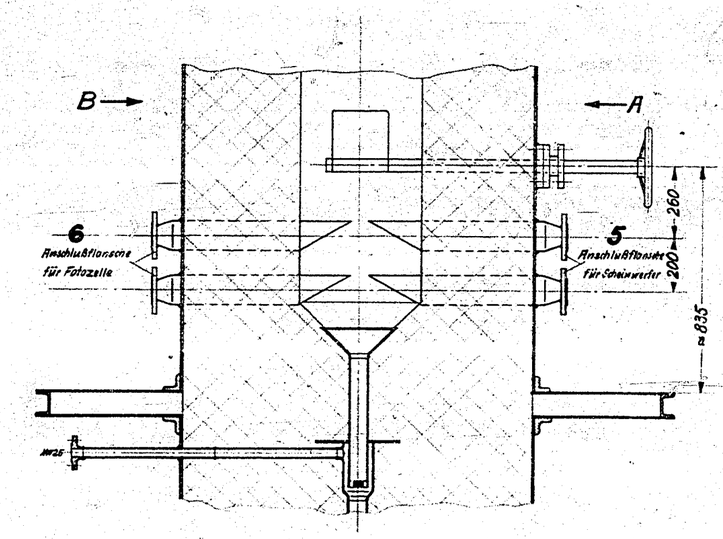

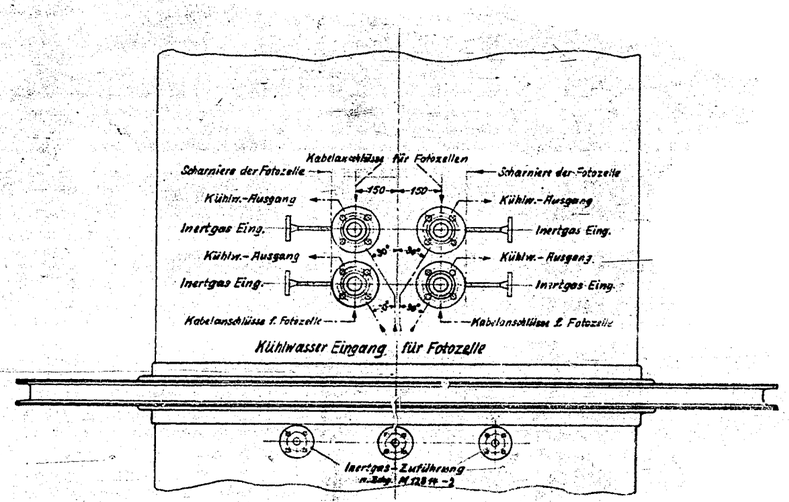

In Richtung „B" gesehen

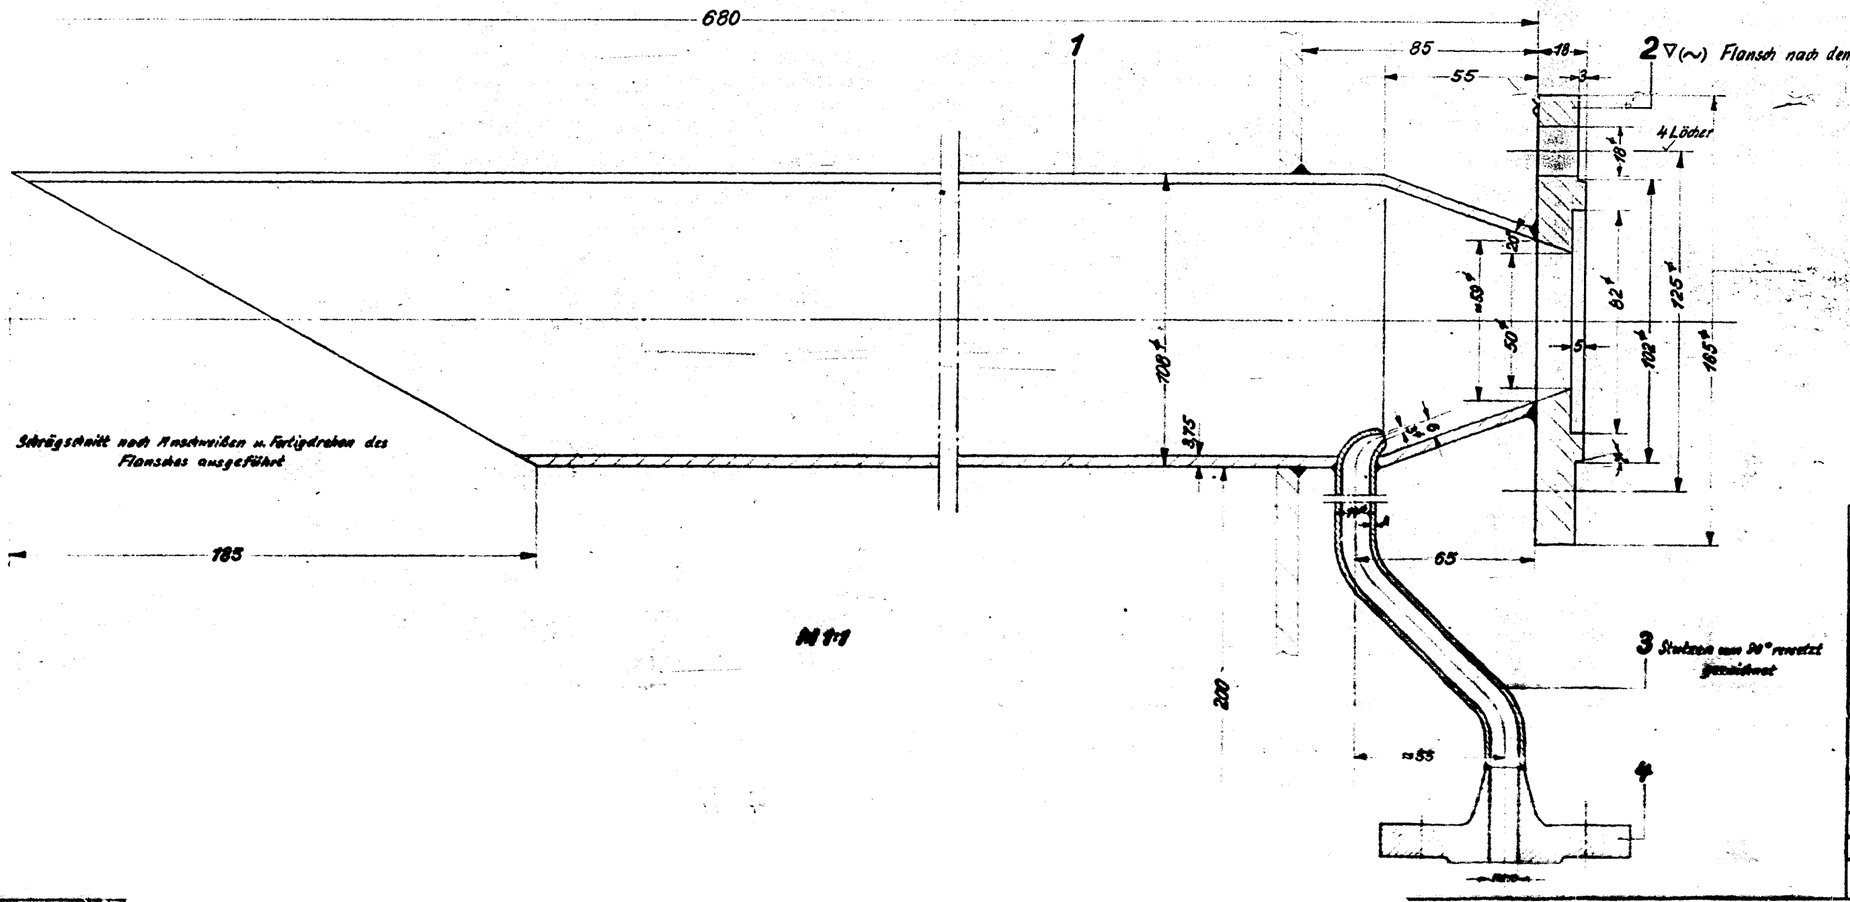

Bemerkung:

Durch diese Zeichnung fallen auf der Zeichnung M021-1 die Teile 26, 32 u. 33 fort.

Ferner ist die Anordnung der Stutzen u. Kontaktfühler nach Zchg. M 020 b-1 ungültig.

Die Fotozellen sind nach Zchg. AT-Ag/s 514a; Einzelteile nach Zchg. AT-Ag/s 513a; Teil 7+50 anzufert.

Es ist besonders darauf zu achten, daß 2 Fotozellen u. 4 Stutzen rechts, bezw. links angeordnet werden.

Bei der Montage ist darauf zu achten, daß die Rohre auf Höhe liegen u. der Schrägschnitt nach unten zeigt.

6	4	Fotozelleneinbau	165 x 260	nach Zchg. AT-Ag/s 514a
5	4	Scheinwerfer	1,5" x 240	nach Zchg. AT-Ag/s 514a
4	8	Verschraubung	M 10 / D 10	St 37.11
3	8	Rohr	19 x 2 mm 200	St 35.29
2	8	Flansch	165 x 60	St 37.11
1	8	Inertg. Fühlerhalter	180 x 135 x 600	Stw 35

Ammoniakwerk Merseburg G. m. b. H.

M 12824 – 2

1:1; 1:10

10.2.33

Fotozellen-Einbauten und Stutzen

Mo 56