



Schema Schmierfettanlage Rheinpreussen, Leistung: 2500-5000 jato. Verfahren: K6lbel-Ullmann. Zeichnung u. Entwurf: K6lbel  
21.4.41

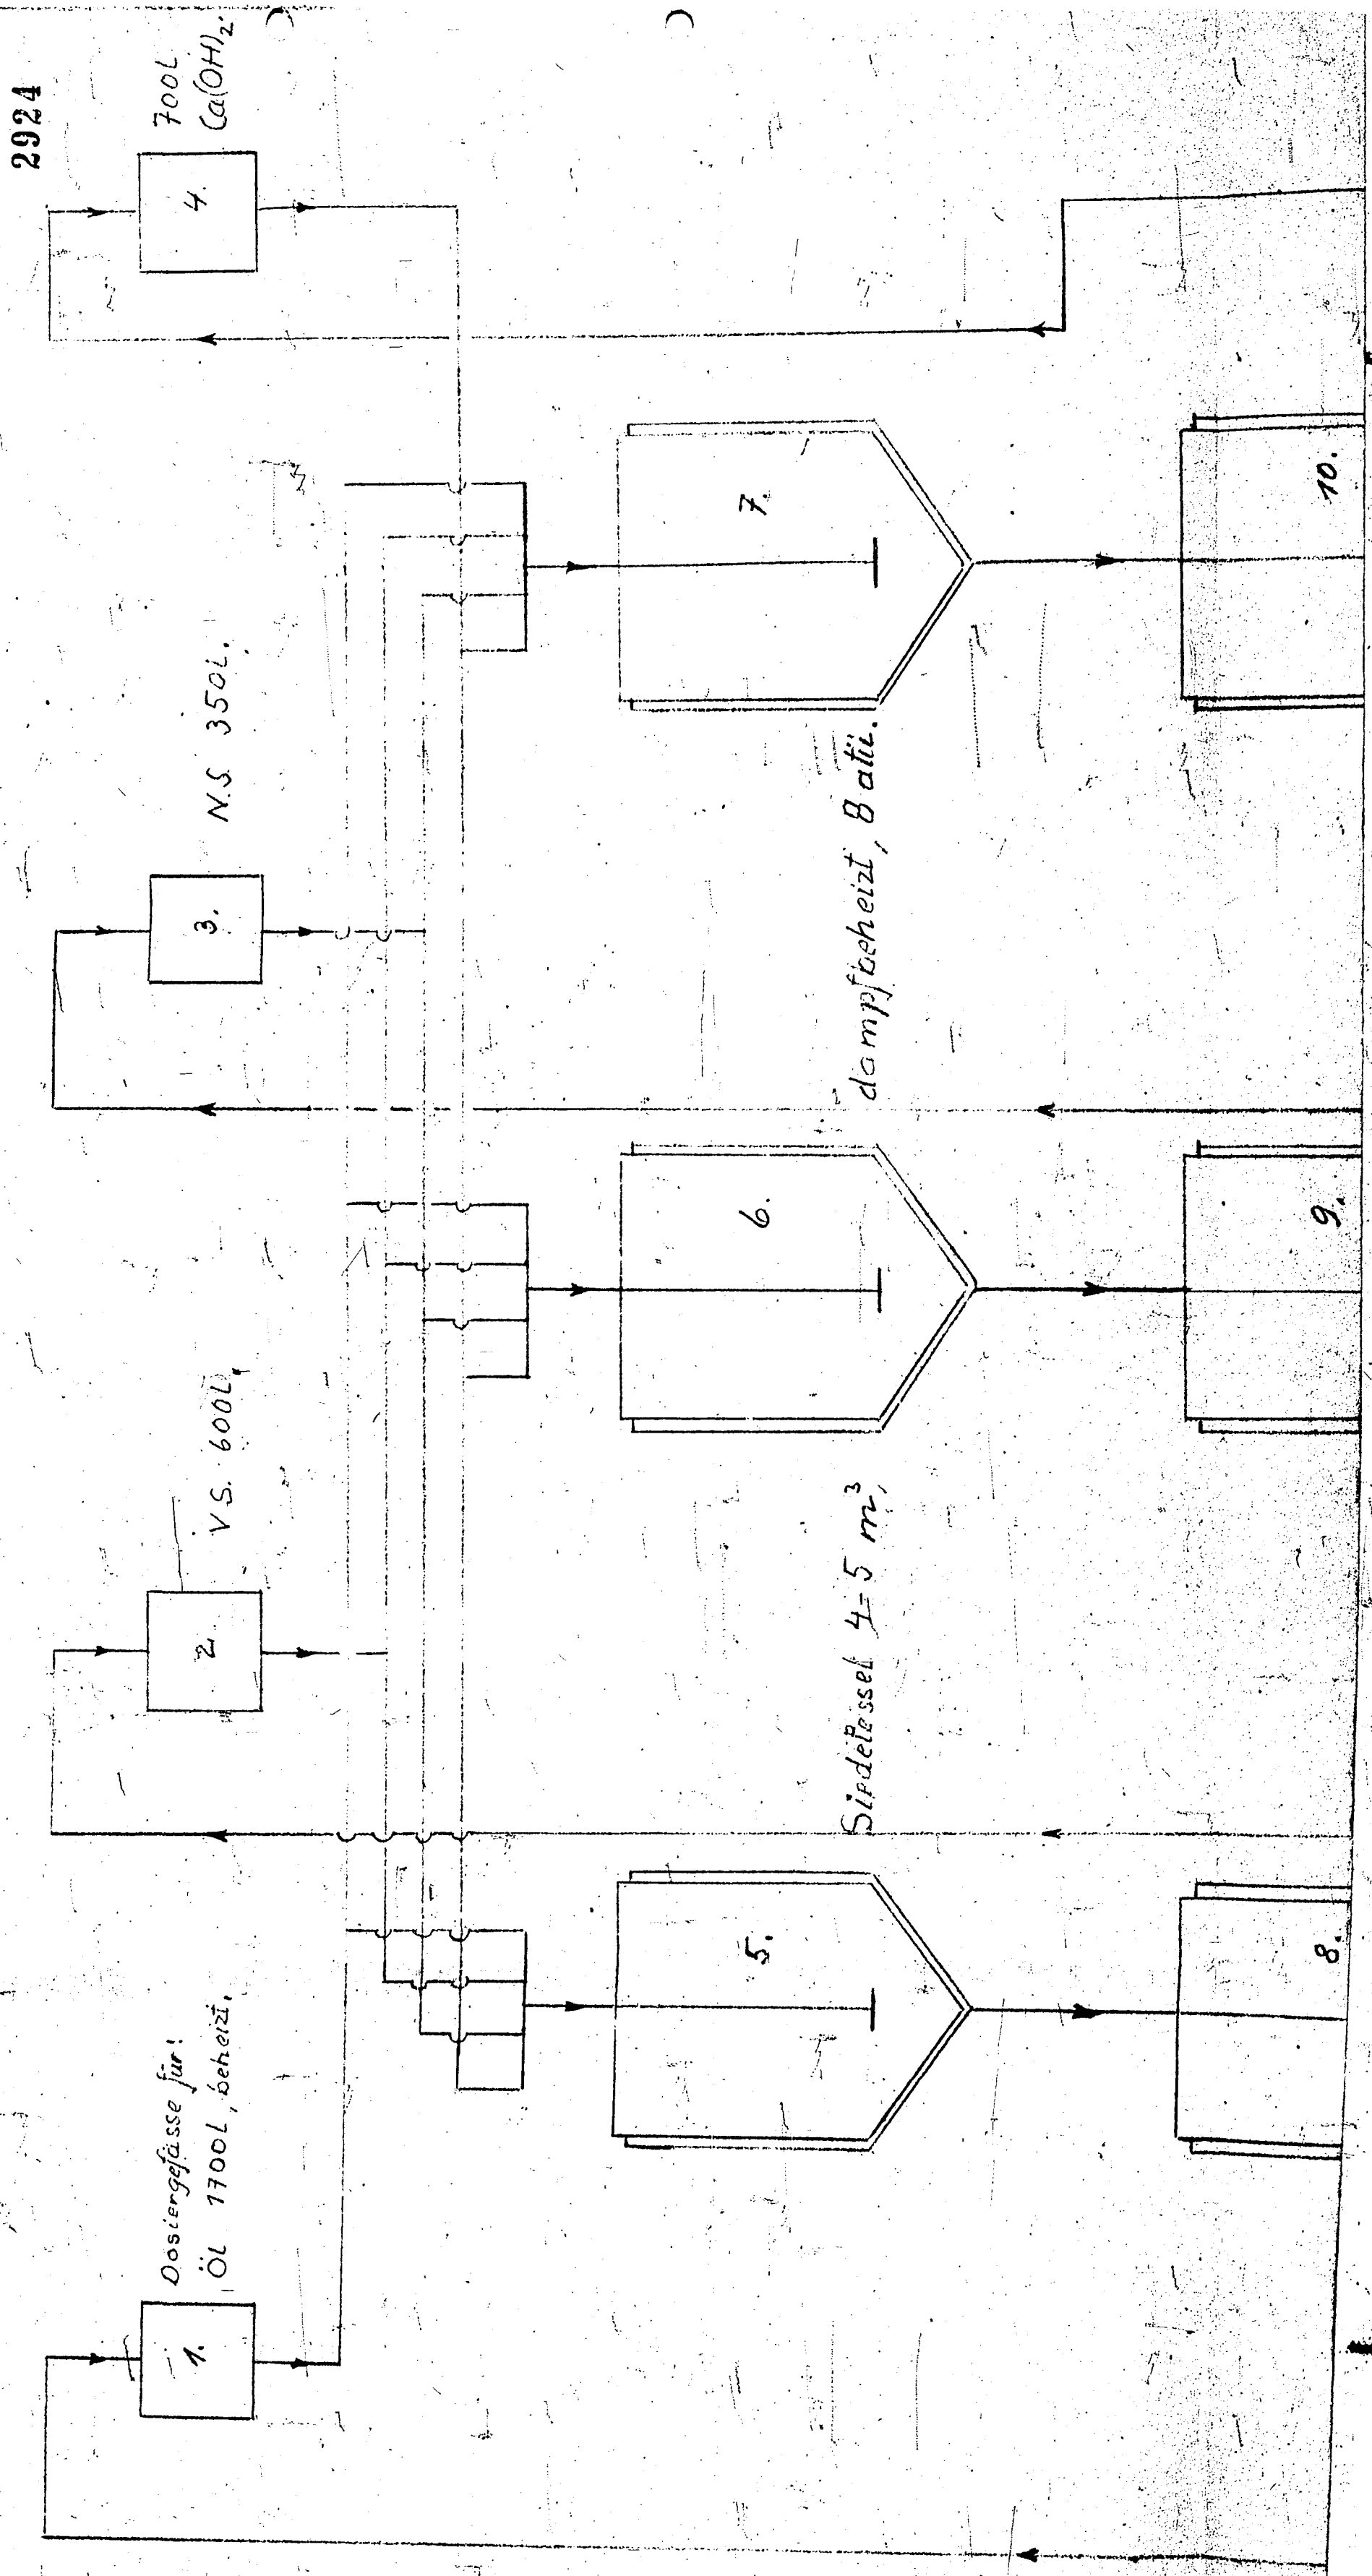


2924A

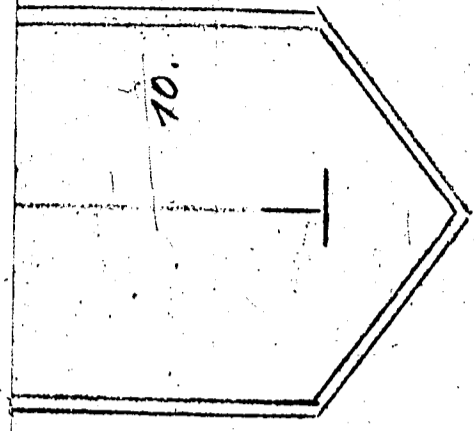


10.

wassergeföhlt.

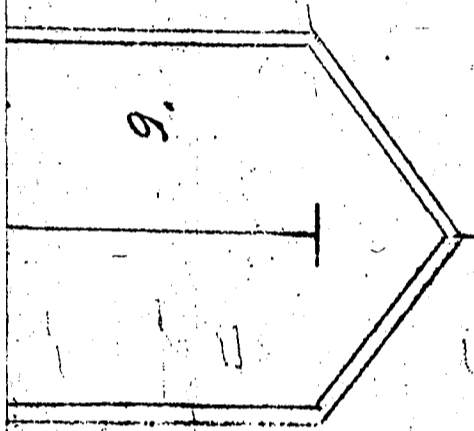


9.

Rührbehälter 4-5 m<sup>3</sup>

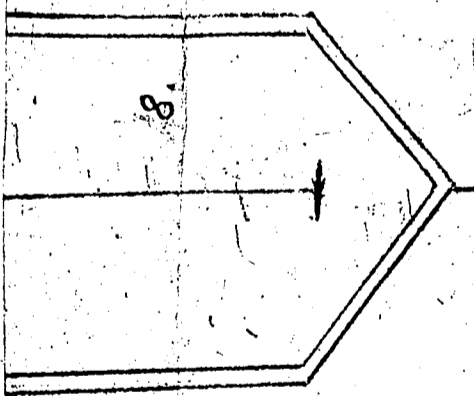


8.

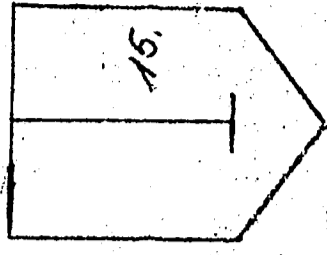


15.


Egalisierwalzen.

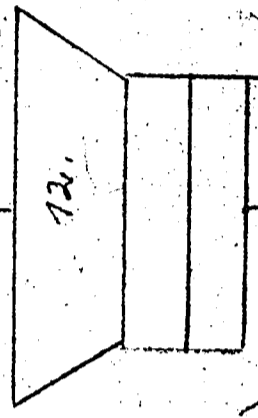


12.

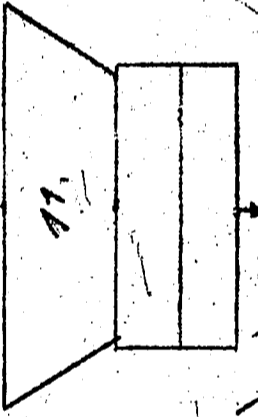


11.

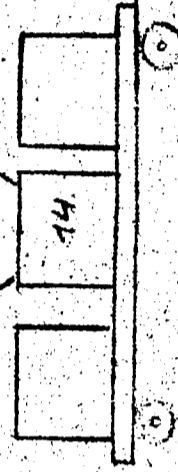

14.

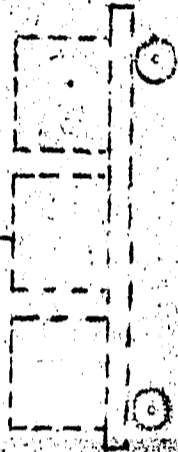

13.

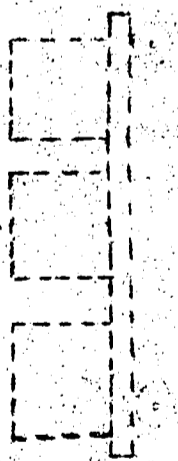

17.

Öl 30 m<sup>3</sup> beheizt.


Transportwagen.

Vorratsbehälter für:



18.


V.S. 15 m<sup>3</sup>.

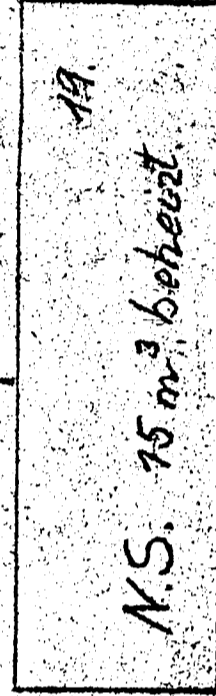

19.

N.S. 15 m<sup>3</sup> beheizt.

Sieb.



16.

Ca(OH)<sub>2</sub> m. Luftstriker

20.

Ca(OH)<sub>2</sub> m. Luftstriker