


Unterstrichene Werte gelten für den gefüllten Grundbehälter, die anderen für den leeren. Die Höhen sind auf Höhe +269 m angesetzt.

() Klammer
 [] Klammern
 { } Klammern
 [] Klammern
 { } Klammern

Wind aus anderen Richtungen erzeugen kleinere Spannungen.

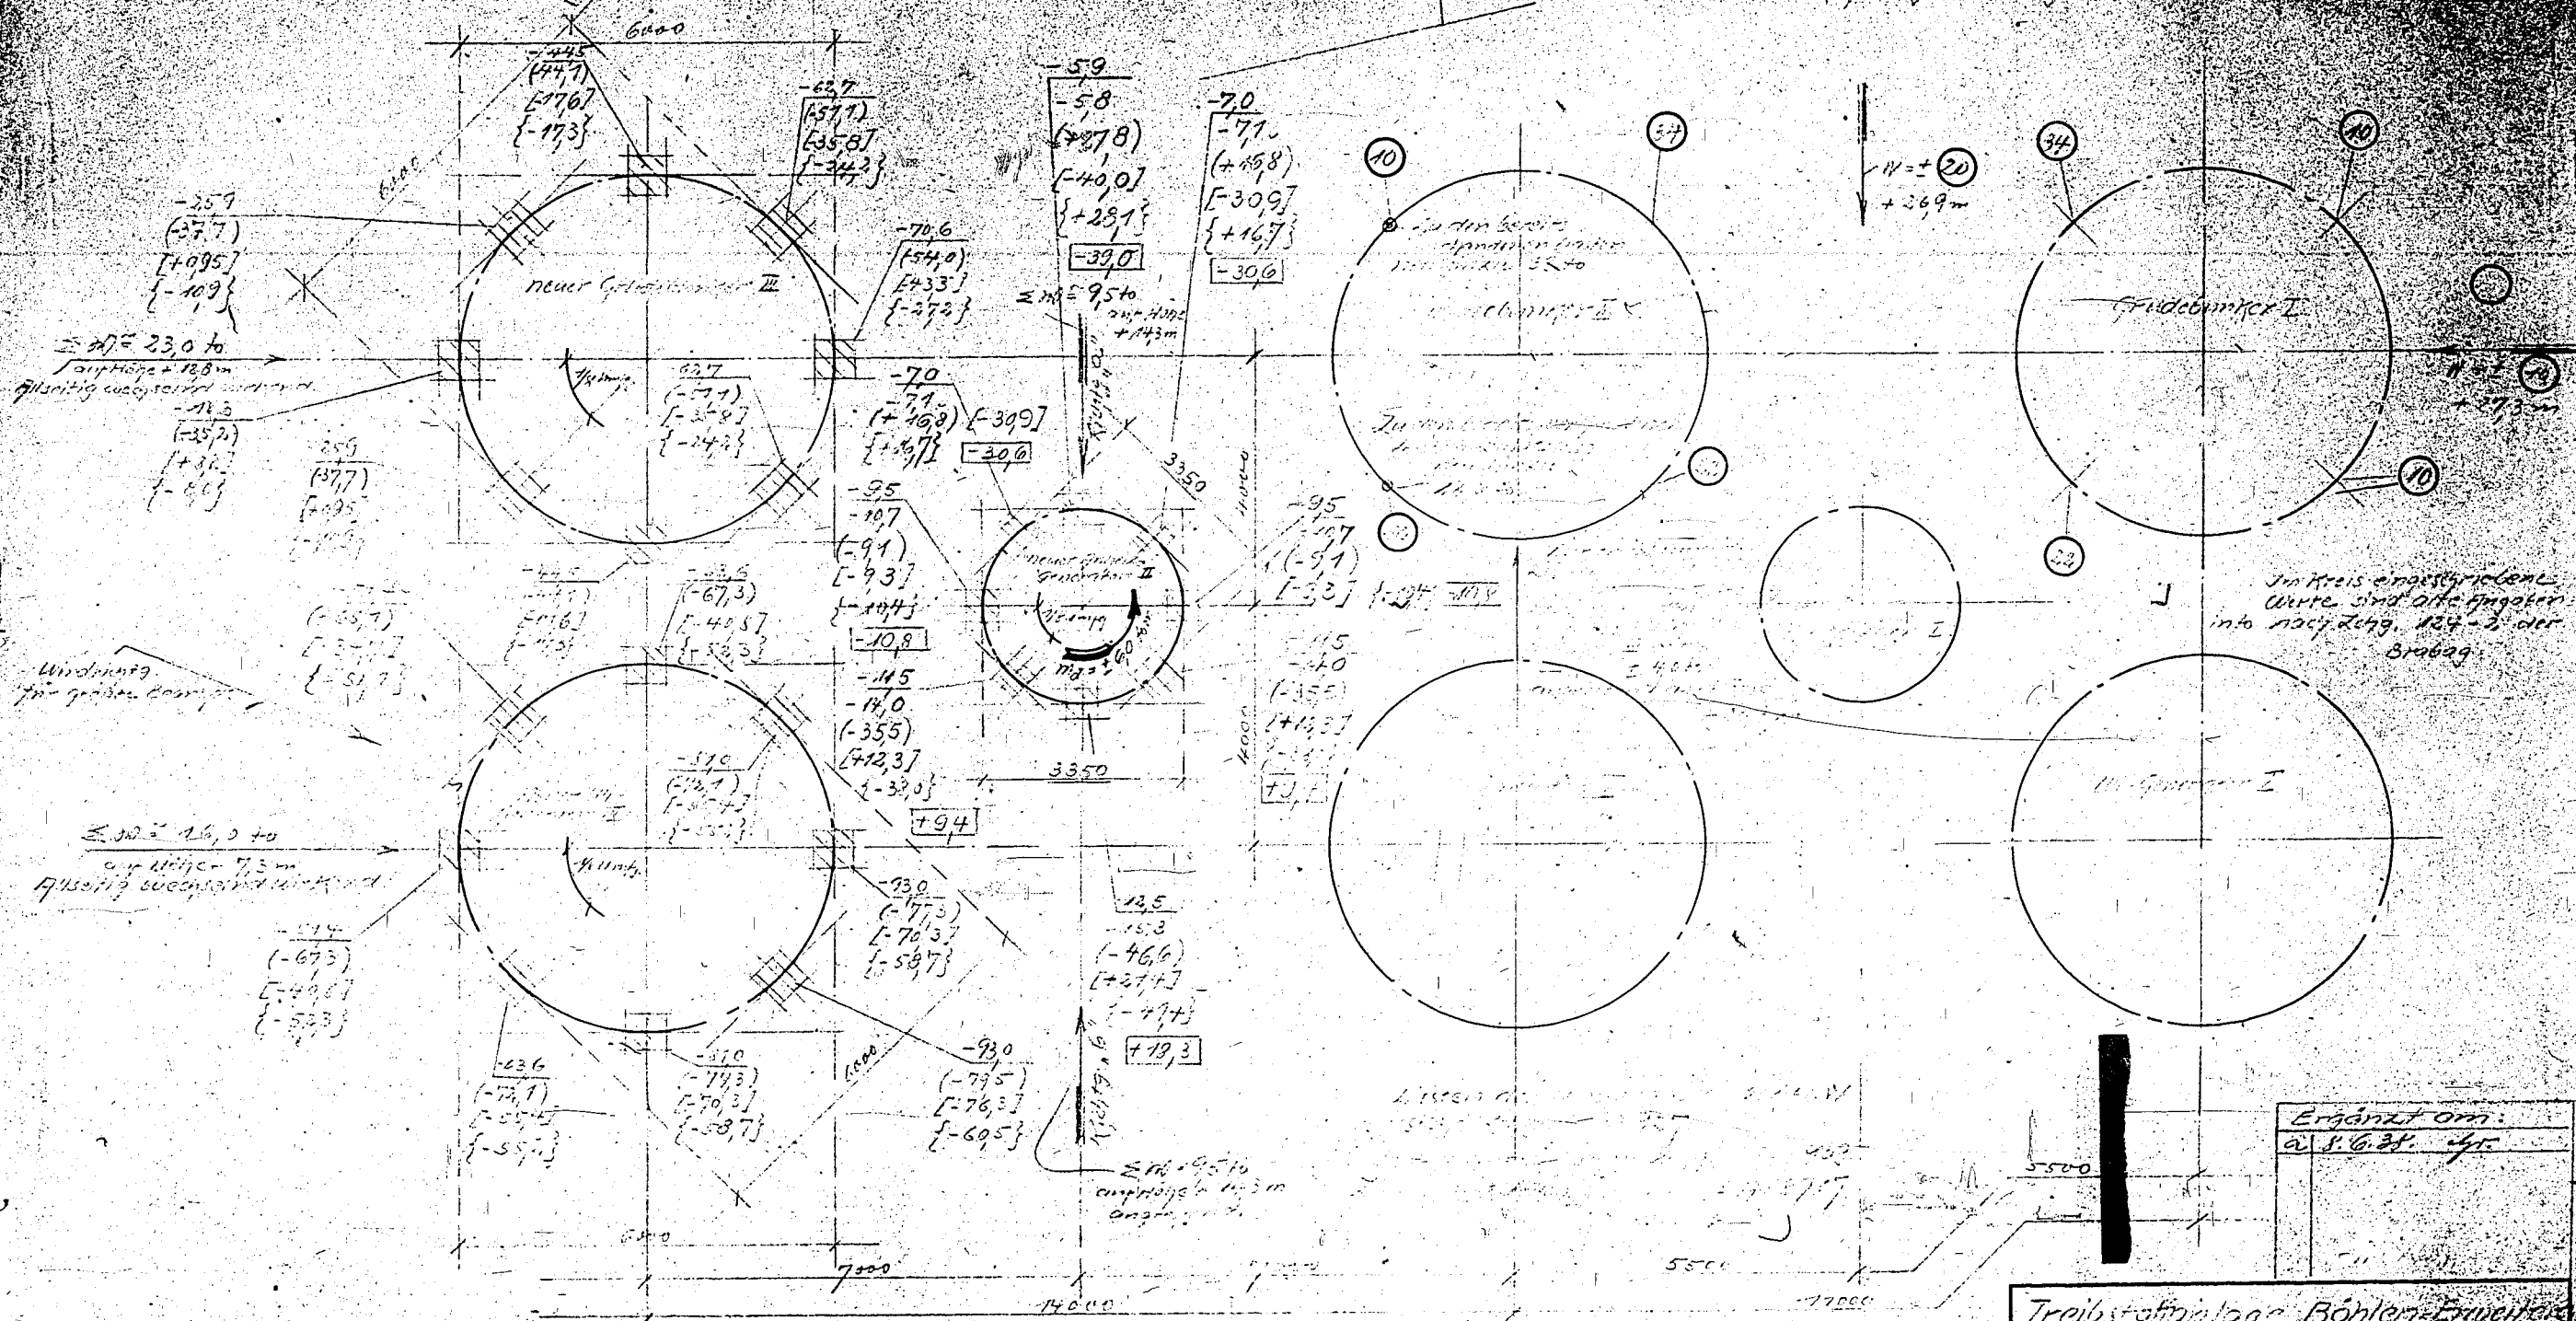

Unterstrichene Werte gelten für den gefüllten Grundbehälter, die anderen für den leeren. Die Höhen sind auf Höhe +773 m angesetzt.

() Klammer
 [] Klammern
 { } Klammern

Ergänzt um:
 v. S. G. 28. 4/5

Treibstoffanlage Böhler-Erweiterung
 Stützde für Wägen, Grundbehälter I, II, III, IV

Anlage zum Schreiben vom...
 Das Unternehmen an dieser Zeichnung...
 Die Firma...
 Die Zeichnung...
 Die Ausführung...
 Die Verantwortung...