Zugehörige Zeichnungen	Zchg. Nr.

ATTACHMENT 1

Brockhaus-Plan

zur Verarbeitung von Ostmark-Öl (v. 27.10.42)

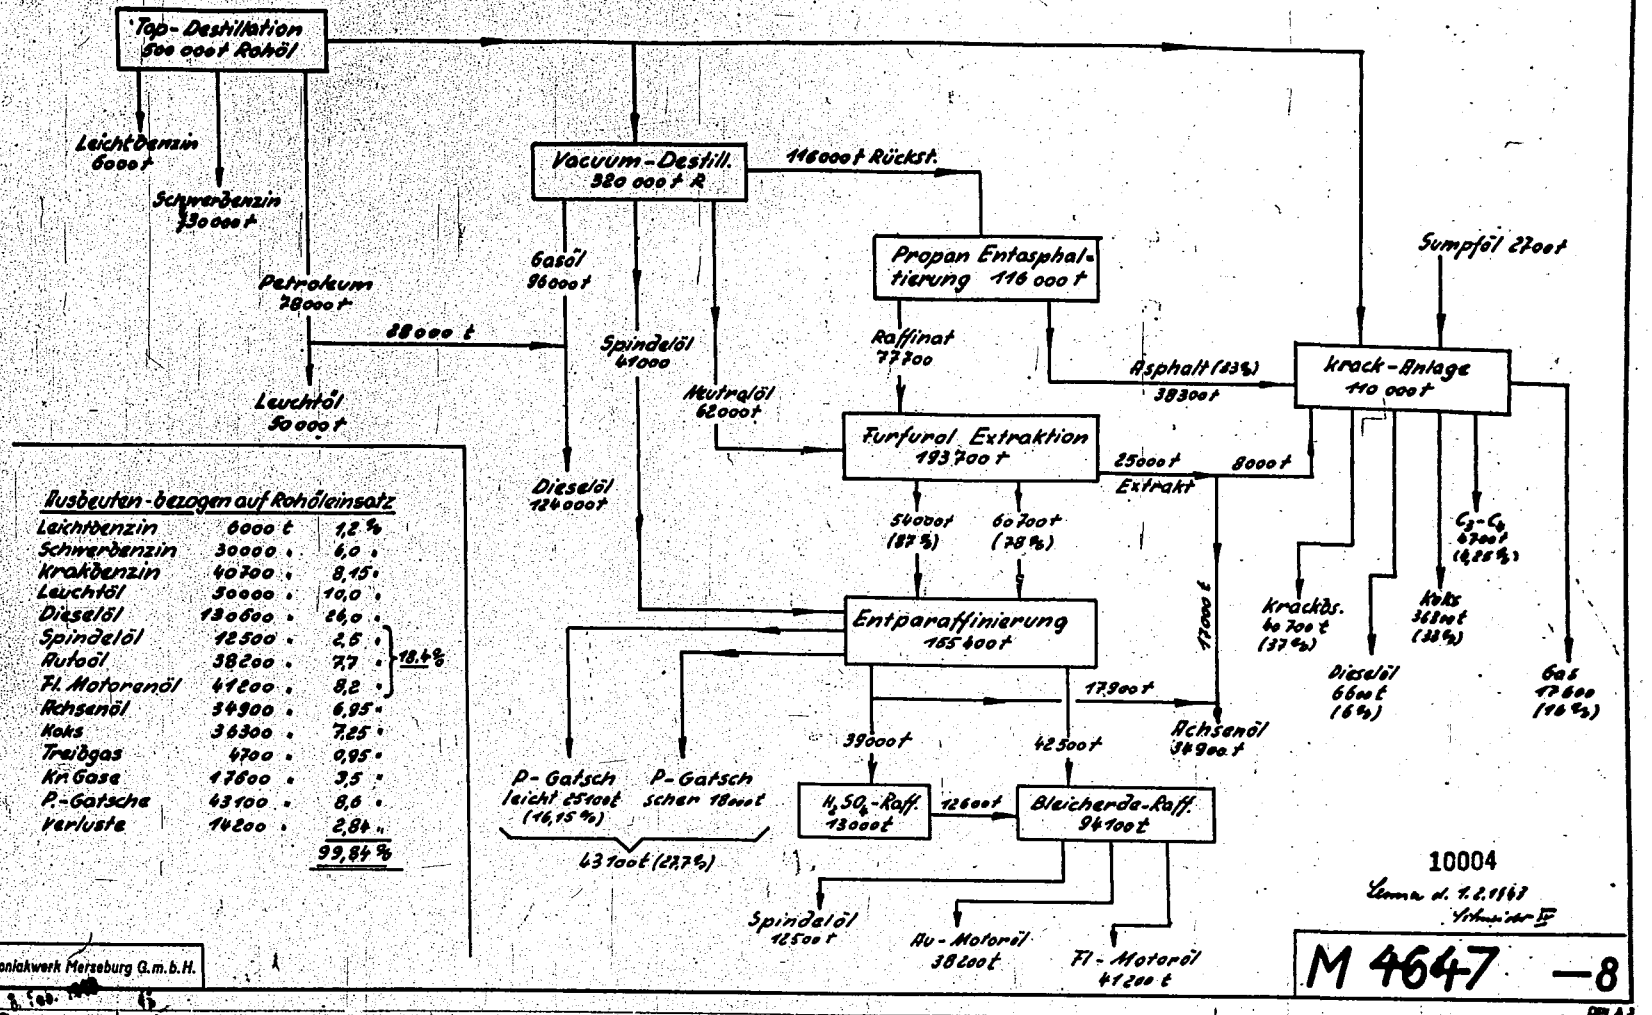

Ausbeuten - bezogen auf Rohöleinsatz

Leichtbenzin	6000 t	1,2 %	
Schwerbenzin	30000 "	6,0 "	
Krakbenzin	40700 "	8,15 "	
Leuchtöl	50000 "	10,0 "	
Dieselöl	130600 "	26,0 "	
Spindelöl	12500 "	2,5 "	18,4%
Autoöl	38200 "	7,7 "	
Fl. Motorenöl	41200 "	8,2 "	
Achsenöl	34900 "	6,95 "	
Koks	36300 "	7,25 "	
Treibgas	4700 "	0,95 "	
Kr. Gase	17600 "	3,5 "	
P.-Gatsche	43100 "	8,6 "	
Verluste	14200 "	2,84 "	
		99,84 %	

10004

Lemm d. 7.2.1943

Ammoniakwerk Merseburg G.m.b.H.

M 4647 —8

DIN A 3

Betrieb:

Brockhaus Plan

Fachgruppe:	Bau-Nr.